
KERN EOC 10K-4

Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

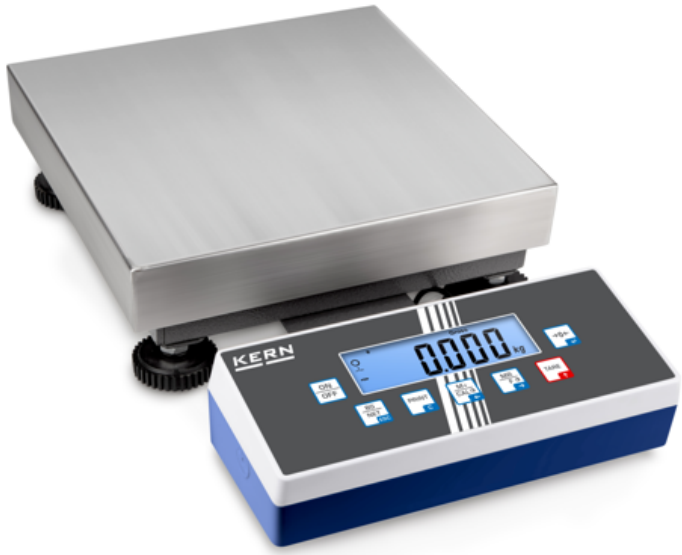

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EOC 10K-4
Modell-Reihe	EOC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761192386
Vorgängermodell	EOC 10K-3; EOC 10K-3A; EOC 6K-4A
Geplanter Starttermin	2017-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	6 kg;15 kg
Ablesbarkeit	0,0002 kg;0,0005 kg
Minimales Stückgewicht	5 g
Nettogewicht	5,2 kg
Plattformgröße	300×300 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×110 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	268×115×80 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Flussstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	300×300 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	300×300 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Betriebszeit	100 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	3 h
Eingangsspannung	100V-240V, 4A
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	43 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern

KERN EOC 10K-4

Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,0006 kg;0,0015 kg
Ablesbarkeit	0,0002 kg;0,0005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (F2)
Reproduzierbarkeit	0,0002 kg;0,0005 kg
Auflösung	30.000, 30.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	15 kg
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	G;kg;lb;oz;PCS
Linearität (in Punkten)	3
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	720×360×195 mm
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	760 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	12 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	305 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	500 mg
Minimales Stückgewicht	5 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option

