
KERN IOC 6K-3M

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, optional mit Eichung

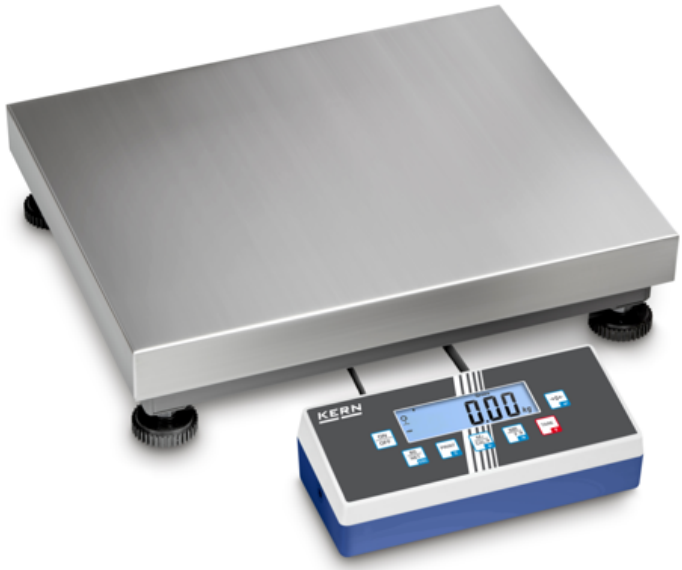

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	IOC 6K-3M
Modell-Reihe	IOC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761207240
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	3 kg;6 kg
Ablesbarkeit	0,001 kg;0,002 kg
Minimales Stückgewicht	2,5 g
Nettogewicht	5,8 kg
Plattformgröße	300×300 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×110 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	268×115×80 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	300×300 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	300×300 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	IP65
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Betriebszeit	100 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	3 h
Eingangsspannung	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	43 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN IOC 6K-3M

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, optional mit Eichung

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,001 kg;0,002 kg
Ablesbarkeit	0,001 kg;0,002 kg
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,001 kg;0,002 kg
Auflösung	3.000, 3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	-6 kg
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg
Linearität (in Punkten)	3
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	710×365×180 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	760 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	12 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	305 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	24.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	250 mg
Minimales Stückgewicht	2,5 g

Technische Daten - Verifizierung	
Eichwert (e)	0,001 kg;0,002 kg
Mindestlast (Min)	0,02 kg;0,04 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-128
Eichung	965-228

Funktionen

Standard



Option



Factory

