
KERN PDT 300-3

Präzisionswaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display

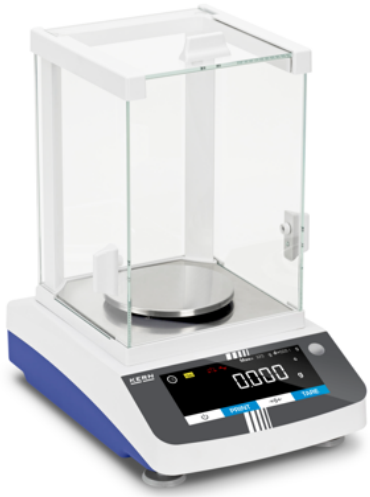

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	PDT 300-3
Modell-Reihe	PDT
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761481961
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	320 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,003 g
Linearität	± 0,003 g
Minimales Stückgewicht	100 mg
Wägefläche (d)	115 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	ABS Kunststoff
Wägefläche (d)	115 mm
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	115 mm
Material Windschutz	Glas

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	20 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,003 g
Mindestgewicht (USP)	6 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (F1)
Reproduzierbarkeit	0,003 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	25 °C
Minimale Umgebungstemperatur	15 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	15 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	325×443×396 mm
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	32.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	10 mg
Minimales Stückgewicht	100 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

