
KERN IFS 60K0.5DL

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 60.000 punti

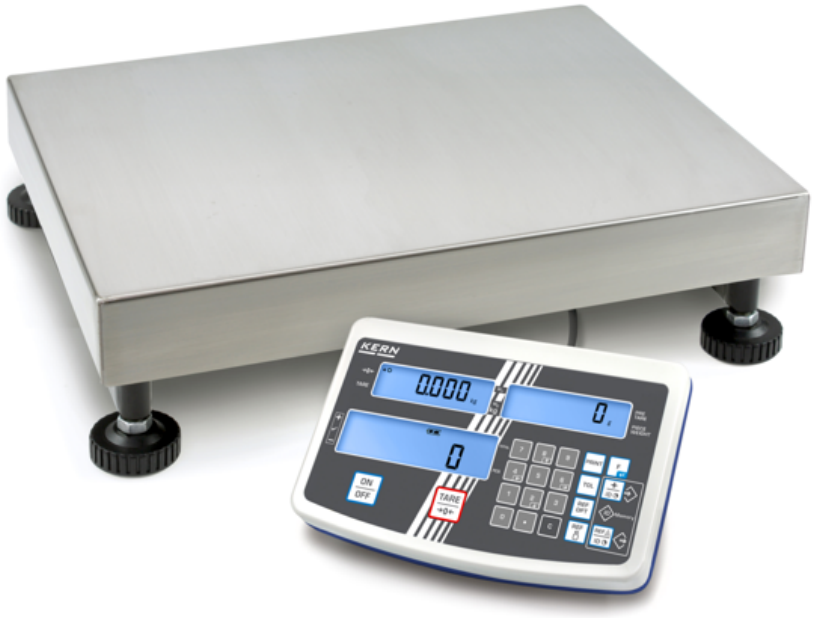

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	IFS 60K0.5DL
Modello-Serie	IFS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance contapezzi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761111936
Data di inizio prevista	2010-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	30 kg;60 kg
Leggibilità	0,0005 kg;0,001 kg
Risoluzione del conteggio	60.000
Peso minimo del pezzo	10 g
Peso netto	12 kg
Dimensioni della piattaforma	500×400 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	500×400 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	500×400 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	16,5 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	18 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,003 kg;0,006 kg
Leggibilità	0,0005 kg;0,001 kg
Peso di regolazione consigliato	50 kg (F2)
Ripetibilità	0,0005 kg;0,001 kg
Risoluzione	60.000, 60.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s

KERN IFS 60K0.5DL

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale per una comoda immissione di dati, risoluzione di conteggio 60.000 punti

Intervallo di tara	60 kg
Tempo di riscaldamento	120 min; 120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	0 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	930×545×210 mm
Peso lordo	15 kg
Peso netto	12 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	2,6 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1,3 kg
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	60.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 g
Peso minimo del pezzo	10 g

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option



Factory

