
KERN DAB 200-2

Dessiccateur particulièrement convivial avec lampe halogène en verre quartzeux de haute qualité – idéal pour les tests rapides récurrents

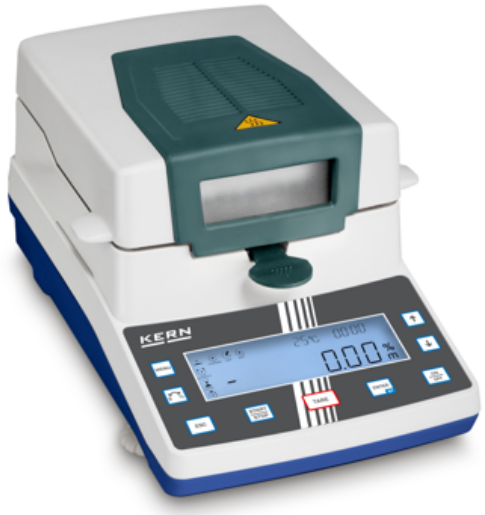

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DAB 200-2
Model-Serie	DAB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Analyseur d'humidité
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761213029
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	200 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,01 g

Données techniques - Construction	
Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Plateaux pour échantillons, alu
Pieds à vis pivotants	Yes
Dimensions hors tout monté (L×P×H)	240×365×180 mm
Surface de pesée (d)	92 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	14 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Tension d'entrée	230 V AC, 50 Hz
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,03 g
Capacité de mesure [Max]	199 °C
Poids minimum (USP)	20 g
Lisibilité (humidité)	0,05%
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,01 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	200 g
Temps de préchauffage	30 min
Portée Max	200 g

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %

Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	5 °C
Humidité minimale	5 %


Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	490×350×360 mm
Poids brut	8 kg
Poids net	5,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.770 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	400 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Analyse de l'humidité	
Température de séchage minimale	40 °C
Température de séchage maximale	199 °C

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127
Étalonnage de la température ISO	964-305

Les fonctions

Standard



Option

