
KERN PFB 1200-2

Bilancia di precisione a visualizzazione rapida con comoda filosofia di funzionamento - ora anche con funzione Checkweighing

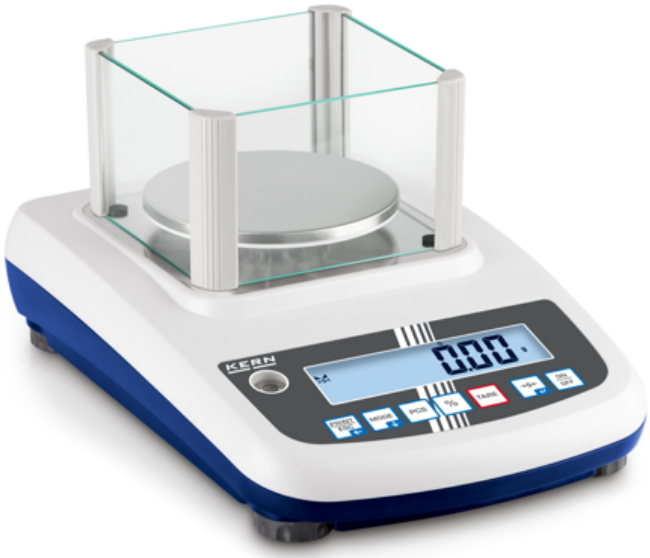

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PFB 1200-2
Modello-Serie	PFB
Assortment	Bilance
Segment	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761476264
Modello precedente	PFB 1.200-2-2.017a; PFB 1.200-2-2.023a
Data di inizio prevista	2024-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	1.200 g
Leggibilità	0,01 g
Ripetibilità	0,02 g
Linearità	± 0,03 g
Peso minimo del pezzo	200 mg
Superficie di pesata (d)	120 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	210×315×90 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica
Superficie di pesata (d)	120 mm
Dimensioni del piatto di pesatura (diametro)	120 mm
Materiale paravento	Glas
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	6,5 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	72 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)
Interfacce	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

KERN PFB 1200-2

Bilancia di precisione a visualizzazione rapida con comoda filosofia di funzionamento - ora anche con funzione Checkweighing

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,03 g
Peso minimo (USP)	40 g
Leggibilità	0,01 g
Peso di regolazione consigliato	1 kg (F1)
Ripetibilità	0,02 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	30 °C
Temperatura ambiente minima	15 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	380×280×280 mm
Peso lordo	2,6 kg
Peso netto	1,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	379 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1,81 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	60.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	20 mg
Peso minimo del pezzo	200 mg

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-127

Funzioni

Standard



Option



Factory

