
# KERN ADT 300-4

Bilancia analitica con funzioni versatili e display a sfioramento

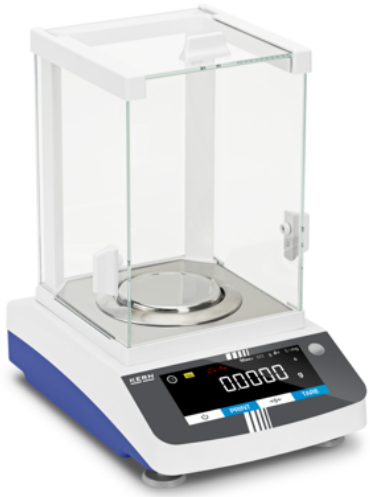

| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | ADT 300-4 |
| Modello-Serie | ADT |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilance analitiche |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761481862 |
| Data di inizio prevista | 2025-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90160010 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 320 g |
| Leggibilità | 0,0001 g |
| Ripetibilità | 0,0004 g |
| Linearità | ± 0,0004 g |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni paravento, interno (L×P×H) | 201×220×256 mm |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Materiale dell'involucro | Plastica ABS |
| Dimensioni della piattaforma (L×P×H) | 174×162×228 mm |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 20 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Adattatore di rete | Alimentatore |
| Interfacce | RS-232 di serie;USB-Device |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Linearità | ± 0,0004 g |
| Peso minimo (USP) | 800 mg |
| Leggibilità | 0,0001 g |
| Peso di regolazione consigliato | 300 g (E2) |
| Ripetibilità | 0,0004 g |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 5 s |
| Tempo di riscaldamento | 8 h |
| Sistema di pesatura | Compensazione magnetica |
| Unità di pesata | Ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;mg;N;oz;ozt;tl (Tw) |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali |
|---|

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 25 °C |
| Temperatura ambiente minima | 15 °C |
| Umidità minima | 15 % |

| Dati tecnici - Imballaggio e spedizione | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 400×510×570 mm |
| Peso lordo | 9 kg |
| Peso netto | 6 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1,2 kg |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 1,2 kg |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - legno | 0 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

| Dati tecnici - Dati di conteggio | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 320.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 1 mg |
| Peso minimo del pezzo | 10 mg |

| Servizi opzionali | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-101 |

## Funzioni

### Standard




### Option

