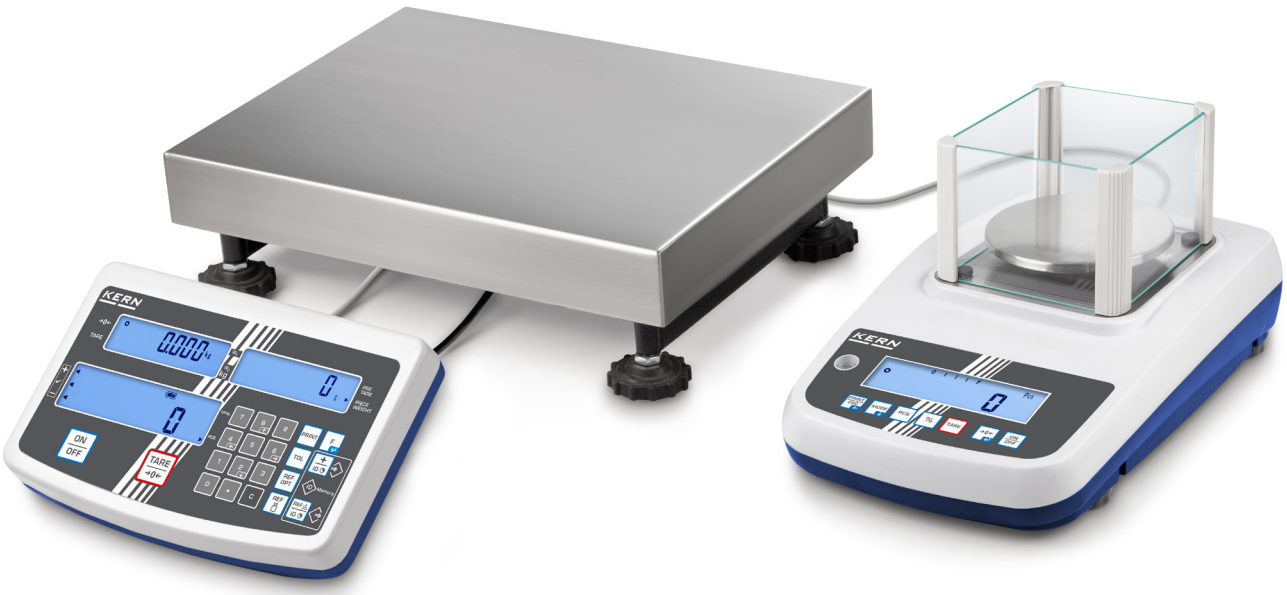


Sistema de contaje de alta resolución para contar grandes cantidades de piezas de tamaño muy reducido, puede mostrar como máximo 999.999 piezas contadas, opcionalmente con homologación

Características

- Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCA de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
- Gracias a la aprobación de homologación [M], también se presta a usos con homologación obligatoria
- Las balanzas están conectadas entre sí con un cable RS-232 Y, que ofrece la posibilidad de conectar adicionalmente una impresora

Balanza de referencia KERN EWJ

- Esta balanza de precisión, que también se puede utilizar individualmente, cumple las máximas exigencias en términos de precisión al conectarse a una plataforma de alta capacidad de carga
- Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Parabrisas de serie para modelos con [Max] = 600 g, espacio de pesaje A×P×A 134×128×80 mm
- Capota protectora incluida en el suministro

Balanza de cantidades KERN IFS

- El contaje de piezas en grandes cantidades se realiza con gran precisión sobre la plataforma de pesaje IFS. Así, es posible contar incluso piezas de contaje ínfimas con el mayor volumen
- Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales extremos
- Indicador con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc
- Tres pantallas para la indicación de peso, peso de referencia, peso total
- Memoría para 100 artículos con datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc.
- La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
- Suma de partes de contaje
- Impresión con la fecha y la hora
- Célula de pesaje single point de aluminio (1×3000 e), protección de contra polvo y las saplicaduras IP65
- Capota protectora para indicador Incluido en el alcance de suministro



1

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Datos técnicos


Balanza de referencia KERN EWJ
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable
  [Max] 600 g: ⌀ 120 mm
  1 [Max] 6000 g: A×P 155×145 mm
- Dimensiones totales A×P×A
  [Max] 600 g: 220×340×180 mm (parabrisas incl.)
  [Max] 6000 g: 220×340×105 mm
- Peso neto
  [Max] 600 g: aprox. 3,2 kg
  [Max] 6000 g: aprox. 3,4 kg

Balanza de cantidades KERN IFS
- Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero inoxidable
  A A×P×A 300×240×105 mm
  B A×P×A 400×300×114 mm
  C A×P×A 500×400×140 mm
- Dimensiones del visor 250×160×65 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 3 m

Sistema de contaje KERN CCA
- Cable de conexión aprox. 1,5 m
- Peso neto
  A aprox. 9 kg
  B aprox. 14 kg
  C aprox. 16 kg

Nota: En el servicio comercial, existe una obligación oficial de homologación

ESTÁNDAR



EWJ IFS IFS ocupada EWJ IFS EWJ EWJ IFS IFS EWJ

OPCIÓN



EWJ

FÁBRICA



IFS

Modelo	Balanza de cantidades		Plato de pesaje (Balanza de cantidades)	Balanza de referencia		Peso parcial mínimo (Normal)	Opciones	
	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g		Campo de pesaje [Max] g	Lectura [d] g	g/pieza	**Omologación** M KERN	**Cert. de calibración** DAkkS acr. KERN
CCA 6K-5M	3 | 6	1 | 2	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 6K-4M	3 | 6	1 | 2	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 10K-5M	6 | 15	2 | 5	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 10K-4M	6 | 15	2 | 5	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 30K-5M	15 | 30	5 | 10	B	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 30K-4M	15 | 30	5 | 10	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-5M	30 | 60	10 | 20	B	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-4M	30 | 60	10 | 20	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-5M	60 | 150	20 | 50	C	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-4M	60 | 150	20 | 50	C	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127

Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.