
KERN EWJ 600-2M

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option

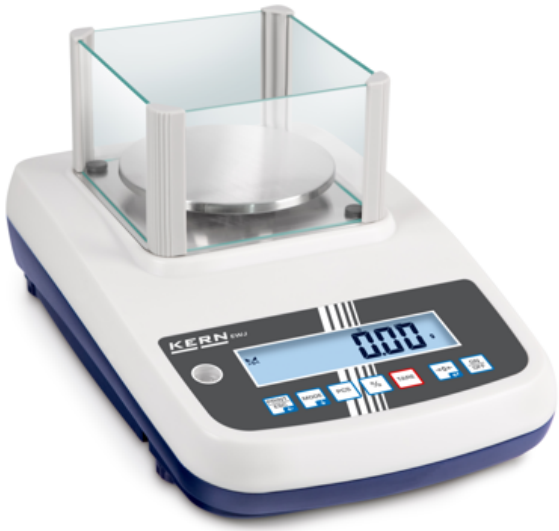

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EWJ 600-2M
Model-Serie	EWJ
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761475403
Modèle prédécesseur	EWJ 600-2M-2.023a
Date de début prévue	2024-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	600 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,01 g
Linéarité	± 0,03 g
Poids minimum de la pièce	200 mg
Surface de pesée (d)	120 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	220×340×90 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	120 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	120 mm
Material draft shield	Plastique, verre
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	6,5 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	57 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB-Device

KERN EWJ 600-2M

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,03 g
Poids minimum (USP)	20 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,01 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	599,99 g
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	410×295×275 mm
Poids brut	3,6 kg
Poids net	3,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	563 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	151 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	20 mg
Poids minimum de la pièce	200 mg

Données techniques - Vérification	
Valeur de vérification (e)	0,1 g
Charge minimale (Min)	0,5 g
Vérification par KERN possible	Oui
Classe de vérification	II

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127
Vérification	965-216

Les fonctions

Standard



Option



Factory

