

## Balanza para silla de ruedas con dos rampas de acceso integradas para un acceso cómodo y con aprobación médica por el uso profesional en el diagnóstico médico, homologación opcionalmente




KERN MWA 300K-1PM



KERN MWA 300K-1M



**4 ▲ KERN MWA 300K-1M + MWA-A04:**
Los dos asideros prácticos con asiento plegable para el paciente permiten, con pocas maniobras, transformar la balanza para silla de ruedas en una balanza multifuncional. Así, los pacientes se pueden pesar sin apoyarse, apoyados en el asidero o, cómodamente, sentados. Si el asiento del paciente se pliega hacia arriba, se puede pasar a la balanza con una silla de ruedas. La barra transversal que viene incluida, proporciona una elevada estabilidad y refuerzo contra la torsión. La protección de cruce, también incluida de serie, para las ruedas delanteras de la silla de ruedas aporta seguridad. Indíquelo al realizar el pedido de la balanza, véase internet

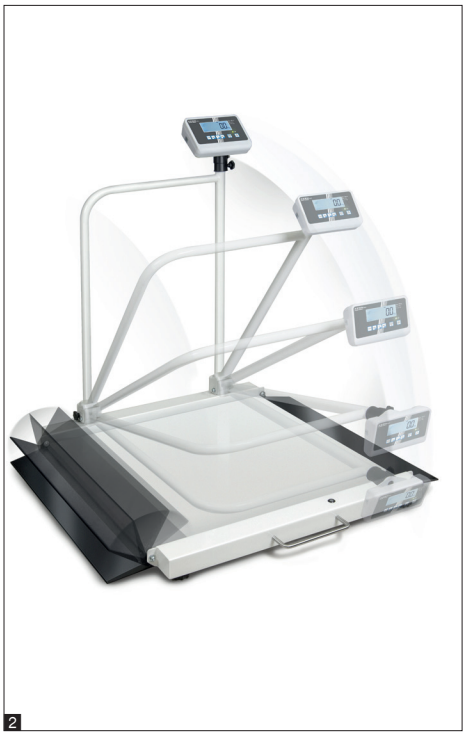

2



3

**3 ◂ KERN MWA-A02:**
Asidero, sin soporte para elevar el indicador, no abatible, para automontaje en la balanza para silla de ruedas KERN MWA 300K-1M o MWA 300K-1PM. Convierte la balanza para sillas de ruedas en una balanza multifuncional. Permite pesar de pie, con apoyo o en silla de ruedas, véase internet

**Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!**

## Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme al reglamento (UE) 2017/745
- Especialmente indicada para pesar pacientes en sillas de ruedas, gracias a su plataforma transitable por ambos lados
- **1** La gran plataforma de pesaje de acero también es ideal para la pesaje de pacientes con adiposidad
- Nivel de burbuja para nivelar la balanza exactamente, de serie
- Función Hold: En pacientes inquietos que estén de pie o sentados se determina un valor promedio y se “congela” el valor de pesaje una vez estable
- KERN MWA 300K-1PM: Balanza para silla de ruedas con asidero práctico y trípode para un montaje ergonómico y económico del indicador. El asidero ofrece a los pacientes más seguridad en el desplazamiento o al acceder a la plataforma de pesaje
- **2** Las dos rampas de acceso y el asidero pueden plegarse cómodamente con pocas maniobras, p. ej. para el transporte
- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red; acumulador opcional
- Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
- Informe GLP/ISO, impresión del valor de peso, IMC, etc. con fecha y hora. Formulario de impresión conforme a FLP/GMP en los idiomas DE, EN, FR, solo en combinación con Cable de interfaz RS-232 KERN CFS-A01 e impresora KERN YKB-01N
- Capota protectora incluida en el suministro

## Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones superficie de pesaje A×P 880×840 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
- Dimensiones totales, sin asidero A×P×A 1180×1130×90 mm
- Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- Adaptador de red externo está incluido
- Peso neto aprox. 70 kg

*En la UE, la verificación (evaluación de la conformidad de acuerdo con la NAWI 2014/31/UE) es obligatoria por ley para las balanzas destinadas a productos sanitarios; solicítela indicando los detalles de la ubicación de la instalación y el código postal.

ESTÁNDAR | OPCIÓN | FÁBRICA

RS 232 · GLP · PT IP 65 · 2 DAYS · 1 · M · CE 0297

| Modelo | Campo de pesaje | Lectura | Valor de verificación | Obligatorio por la ley |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Omologación** |
| **KERN** | [Max] kg | [d] kg | [e] kg | KERN |
| **MWA 300K-1M** | 300 | 0,1 | 0,1 | 965-129 |
| **MWA 300K-1PM** | 300 | 0,1 | 0,1 | 965-129 |