
# KERN PDT 2000-2

Balanza de precisión con funciones versátiles y pantalla táctil

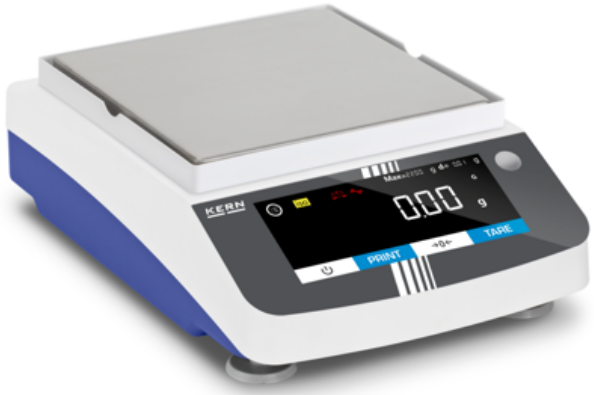


| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | PDT 2000-2 |
| Serie de modelos | PDT |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas de laboratorio |
| Grupo de productos | Balanzas de precisión |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761481985 |
| Fecha de inicio prevista | 2025-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 90160010 |
| CE Label | Sí |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 2.200 g |
| Legibilidad | 0,01 g |
| Repetibilidad | 0,03 g |
| Linealidad | ± 0,03 g |
| Peso mínimo por pieza | 1 g |
| Superficie de pesaje (d) | 185×185 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Nivel de burbuja | Sí |
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Pies de tornillo giratorios | Sí |
| Material de la carcasa | Plástico ABS |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 185×185 mm |
| Superficie de pesaje (d) | 185×185 mm |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 20 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK;US |
| Tensión de entrada | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Interfaz | RS-232 de serie;USB-Device |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso interno (automático) |
| Linealidad | ± 0,03 g |
| Peso mínimo (USP) | 60 g |
| Legibilidad | 0,01 g |
| Peso de ajuste recomendado | 2 kg (F1) |
| Repetibilidad | 0,03 g |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 2 s |
| Tiempo de calentamiento | 120 min |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |

| | |
|---|---|
| Temperatura máxima de funcionamiento | 25 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 15 °C |
| Humedad mínima | 15 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 370×470×340 mm |
| Peso bruto | 6 kg |
| Peso neto | 3,6 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 1 kg |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 1 kg |
| Elementos de embalaje - por peso - madera | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 22.000 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 100 mg |
| Peso mínimo por pieza | 1 g |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-127 |

## Funciones

### Standard




### Option

