
KERN ACJ 200-4M

<p>Le best-seller des balances d'analyse, avec un système de pesage de qualité supérieure Single-Cell, homologation en option

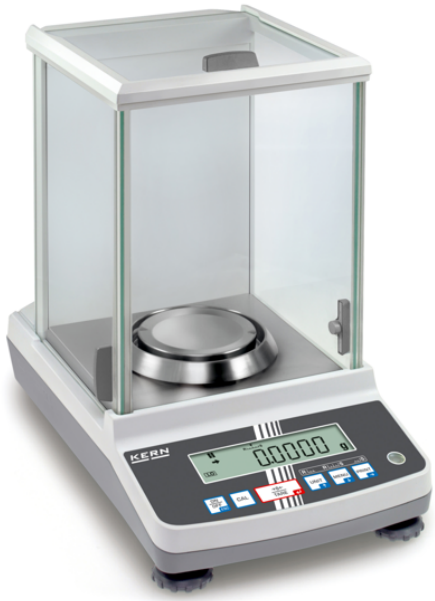

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	ACJ 200-4M
Model-Serie	ACJ
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances d'analyse
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761235656
Modèle prédécesseur	ABJ 220-4NM
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	PH

Données techniques - Primaire	
Portée Max	220 g
Lecture	0,0001 g
Répétabilité	0,0002 g
Linéarité	± 0,0003 g
Valeur de vérification (e)	0,001 g
Charge minimale (Min)	0,01 g

Données techniques - Construction	
Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H)	201×220×256 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	213×333×338 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Fonte d'aluminium, plastique
Taille de la plate-forme (L×P×H)	174×162×227 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	14 mm
Rétro-éclairage	Non

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	110 V - 230 V AC
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
Les interfaces	RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique);Ajustement avec poids interne (manuel)
Linéarité	± 0,0003 g
Poids minimum (USP)	400 mg
Lecture	0,0001 g

KERN ACJ 200-4M

<p>Le best-seller des balances d'analyse, avec un système de pesage de qualité supérieure Single-Cell, homologation en option

Poids d'ajustement recommandé	200 g (E2)
Répétabilité	0,0002 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	8 h
Système de pesage	Single-Cell
Unités de pesage	Ct;g;mg
Carat - capacité maximale	1.100 ct
Carat - lecture	0,001 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	20 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	390×560×520 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	7 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.437,5 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1.437,5 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g

Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	220.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 mg
Poids minimum de la pièce	10 mg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,001 g
Charge minimale (Min)	0,01 g
Vérification par KERN possible	Oui
Classe de vérification	I

Services en option

DAkkS Calibrage	963-101
Vérification	965-201

Les fonctions

Standard



Option



Factory

