# KERN BID 3T-3DLM

Balanza de suelo multirango con la mejor relación calidad-precio, opcionalmente con homologación

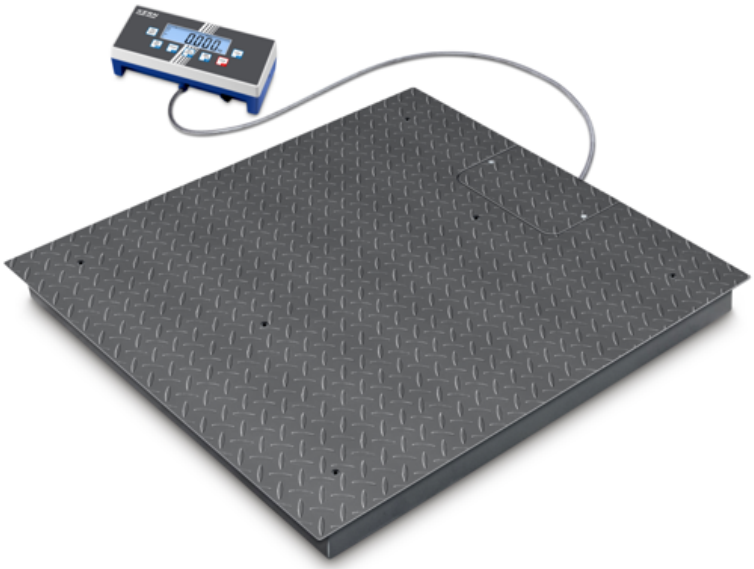

| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | BID 3T-3DLM |
| Serie de modelos | BID |
| Assortment | Escalas |
| Segment | Balanzas industriales |
| Grupo de productos | Balanzas de suelo |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761214798 |
| Fecha de inicio prevista | 2019-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238220 |
| Estado del modelo | Sí |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 1.500 kg;3.000 kg |
| Legibilidad | 0,5 kg;1 kg |
| Carga mínima (Min) | 10 kg;20 kg |
| Peso neto | 155 kg |
| Tamaño de la plataforma | 1.500×1.500 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al) | 268×115×80 mm |
| Plato de pesaje del material | Acero con revestimiento en polvo |
| Nivel de burbuja | Yes |
| Pies de tornillo giratorios | Yes |
| Superficie de pesaje (d) | 1.500×1.500 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 1.500×1.500 mm |
| Longitud del cable del indicador | 5 m |
| Montaje en pared | Yes |
| Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl) | 1.500×1.500×108 mm |
| Indicador de protección IP | IP65 |
| Célula de carga con protección IP | IP67 |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 25 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería | sin batería |
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK;US |
| Tiempo de carga | 3 h |
| Tensión de entrada | 100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 43 h |
| Batería recargable | Acumulador opcional - interno |
| Interfaz | Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory) |

# KERN BID 3T-3DLM

Balanza de suelo multirango con la mejor relación calidad-precio, opcionalmente con homologación

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 1,5 kg;3 kg |
| Legibilidad | 0,5 kg;1 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 3.000 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,5 kg;1 kg |
| Resolución | 3.000, 3.000 |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 2 s |
| Rango de tara | 3.000 kg |
| Tiempo de calentamiento | 10 min; 10 min |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Unidades de pesaje | G;HJ;kg;lb;oz;PCS;tJ |
| Linealidad (en puntos) | 3 |
| conexión de la célula de carga | 4 conductores |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 0 % |

| Datos técnicos - Embalaje y envío | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 1.550×1.550×265 mm |
| Peso bruto | 180 kg |
| Peso neto | 155 kg |
| Método de envío | Transporte |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 1,12 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 0 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 9 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - madera | 32.800 g |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma | 0 g |
| Plazo de entrega | 3 d |

| Datos técnicos - Verificación | |
|---|---|
| Valor de verificación (e) | 0,5 kg;1 kg |
| Carga mínima Min | 10 kg;20 kg |
| Verificación por KERN posible | Yes |
| Clase de verificación | III |

| Servicios opcionales | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-132 |
| Verificación | 965-232 |

## Funciones

### Standard




### Option




### Factory

