
KERN DLB 160-3A

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und step-by-step Bedienerführung in 6 Sprachen

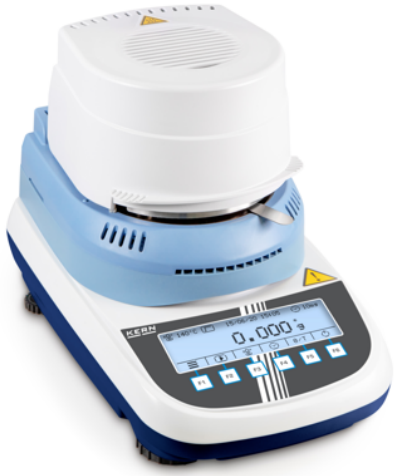

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	DLB 160-3A
Modell-Reihe	DLB
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Feuchtebestimmer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761243361
Vorgängermodell	DLB 160-3A-2.020a
Geplanter Starttermin	2021-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	160 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g

Technische Daten - Konstruktion	
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	100 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	11 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Eingangsspannung	220 V -240 V AC; 50Hz, 60Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,003 g
Messkapazität [Max]	160 °C
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit (Feuchtigkeit)	0,01%
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	4 s
Tara-Bereich	160 g
Anwärmzeit	120 min
Wägebereich	160 g

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	75 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	45 %

KERN DLB 160-3A

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und step-by-step Bedienerführung in 6 Sprachen

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	280×450×400 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	4,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	800 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Feuchtemessung	
Minimale Trocknungstemperatur	35 °C
Maximale Trocknungstemperatur	160 °C

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-127
ISO-Temperatur-Kalibrierung	964-305

Funktionen

Standard



Option

