
KERN BXC 1.5T-4M

Balance au sol en inox avec plateau de pesée vissé (IP67) et afficheur en inox (IP67), homologation en option

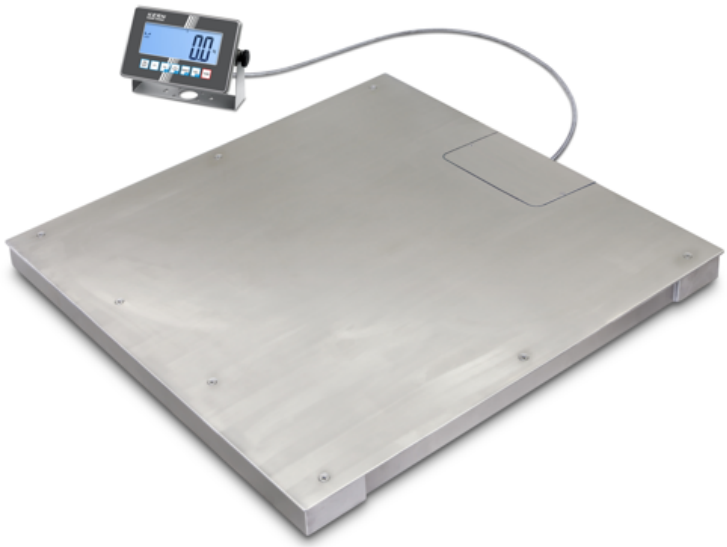

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	BXC 1.5T-4M
Model-Serie	BXC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances au sol
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761481718
Modèle prédécesseur	BFN 15T5M
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	1.500 kg
Lecture	0,5 kg
Charge minimale (Min)	10 kg
Poids net	147 kg
Taille de la plate-forme	1.500×1.250 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	232×150×77,3 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	1.500×1.250 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1.500×1.250 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Yes
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1.500×1.250×85 mm
Indicateur de protection IP	IP68
Plate-forme de protection IP	IP67
Cellule de charge avec protection IP	IP68

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	48 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	110 V - 240 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	22 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

KERN BXC 1.5T-4M

Balance au sol en inox avec plateau de pesée vissé (IP67) et afficheur en inox (IP67), homologation en option

Les interfaces	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 1,5 kg
Lecture	0,5 kg
Poids d'ajustement recommandé	1.500 kg (M1)
Répétabilité	0,5 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	%;ffa;g;kg;PCS
Linéarité (en points)	2
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.615×1.330×345 mm
Poids brut	205 kg
Poids net	150 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,1 kg
Composant d'emballage - par poids - bois	53,9 kg
Délai de livraison	3 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	3.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	500 g
Poids minimum de la pièce	5 kg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,5 kg
Charge minimale	10 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-130
Vérification	965-230

Les fonctions

Standard



Option



Factory

