
KERN BFC 1.5T-4SM

Balance au sol avec plateau de pesée vissé (IP67), homologation en option

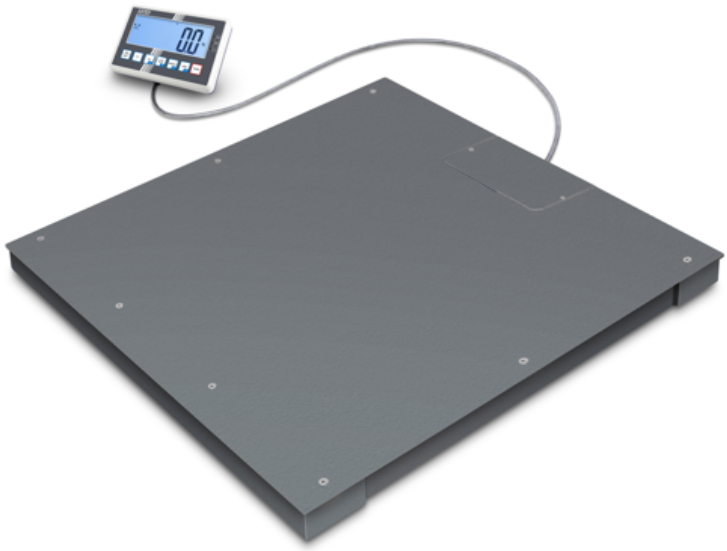

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	BFC 1.5T-4SM
Model-Serie	BFC
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances au sol
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761481749
Modèle prédécesseur	BFB 1T-4SNM
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	1.500 kg
Lecture	0,5 kg
Charge minimale (Min)	10 kg
Poids net	96 kg
Taille de la plate-forme	1.000×1.000 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	220×150×66,5 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	1.000×1.000 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1.000×1.000 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Yes
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1.000×1.000×85 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	IP67
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	48 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	3V CR2.032
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	22 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

KERN BFC 1.5T-4SM

Balance au sol avec plateau de pesée vissé (IP67), homologation en option

Les interfaces	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 1,5 kg
Lecture	0,5 kg
Poids d'ajustement recommandé	1.500 kg (M1)
Répétabilité	0,5 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	%;ffa;g;kg;PCS
Linéarité (en points)	2
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.115×1.080×350 mm
Poids brut	135 kg
Poids net	100 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	720 g
Composant d'emballage - par poids - bois	35,28 g
Délai de livraison	3 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	3.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	500 g
Poids minimum de la pièce	5 kg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,5 kg
Charge minimale	10 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-130
Vérification	965-230

Les fonctions

Standard



Option



Factory

