
KERN MPE 250K100HM

Pèse-personne de haute qualité avec fonction IMC, toise et homologation médicale pour une utilisation en milieu médical, homologation en option

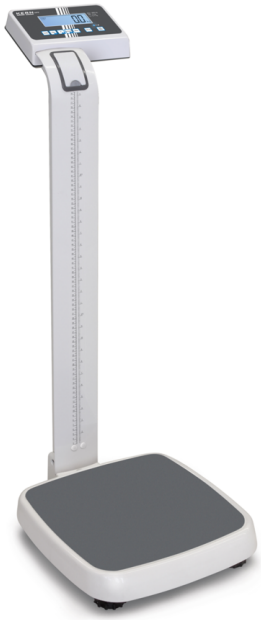

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MPE 250K100HM
Model-Serie	MPE
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192997
Modèle prédécesseur	MPE 250K100HM-2.017a
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	250 kg
Lecture	0,1 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Niveau à bulle	Yes
Surface de pesée (d)	365×360 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	365×360 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	365×570×2.134 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	40 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	200 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg

KERN MPE 250K100HM

Pèse-personne de haute qualité avec fonction IMC, toise et homologation médicale pour une utilisation en milieu médical, homologation en option

Système de pesage	Jauge de contrainte
Measuring ranges height meter	3- 80cm @ 0,1cm ± 0,5cm 89-205cm @ 0,1cm ± 1cm

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.010×290×445 mm
Poids brut	15 kg
Poids net	12 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	526 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2,104 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,1 kg
Charge minimale (Min)	2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m

Code CND	V0399
Code GMDN	38211

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129
Vérification	965-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

