




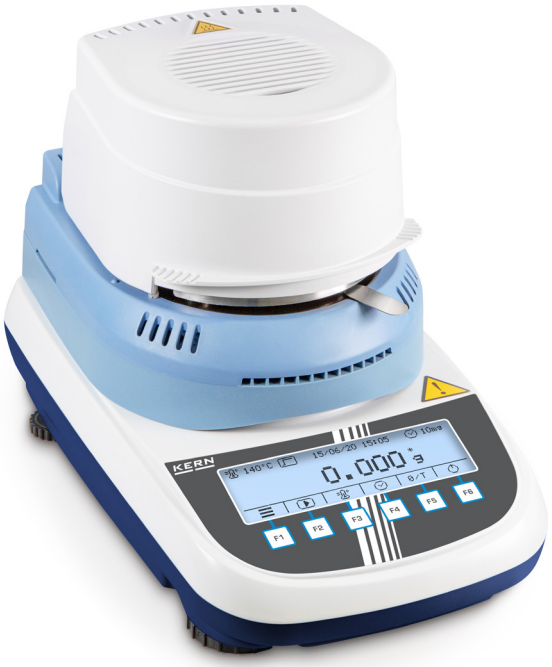

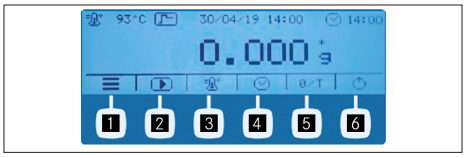

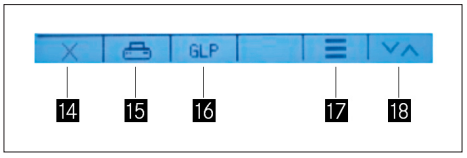

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Dessiccateur avec affichage graphique intuitif et guidage pas à pas de l'utilisateur en 6 langues

Caractéristiques

- Écran graphique LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 11 mm
- 6 touches de raccourci pour un accès rapide aux fonctions principales

Écran d'accueil :

1 Menu principal
2 Démarrer le séchage
3 Choisir la température de séchage
4 Choisir le programme de séchage
5 Réinitialisation/Tare
6 Stand-by

Pendant le séchage :


7 Température actuelle
8 Profil de chauffage
9 Critère de désactivation actif
10 Terminer le séchage
11 Arrêter le séchage
12 Afficher les paramètres de séchage
13 Sélectionner les paramètres de séchage

Après la fin du séchage :

14 Quitter le programme de séchage
15 Imprimer le résultat
16 BPL (dés)activer, modifier les paramètres
17 Afficher les paramètres de séchage
18 Sélectionner les paramètres de séchage

- Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
- Guide d'utilisation en 6 langues : DE, EN, FR, IT, ES, PT
- Tarage automatique au début d'une mesure dès la fermeture du couvercle
- La dernière valeur mesurée reste visible à l'écran jusqu'à la prochaine mesure
- BPL interne : impression des ID de balance, des ID de projet, des ID utilisateur, des valeurs relevées du processus de séchage, etc.
- 10 coupelles pour échantillons incluses
- Housse de protection transparente de série
- Pour chaque dessiccateur KERN, vous trouverez sur Internet un manuel pratique avec de nombreux exemples, des comptes-rendus d'expériences, des réglages et des conseils

DE SÉRIE



OPTION



KERN	DLB 60-4A NEW	DLB 160-3A
Lecture [d] Poids/humidité (%)	0,0001 g / 0,001 %	0,001 g / 0,01 %
Portée [Max]	60 g	160 g
Reproductibilité pour une pesée 2 g*	0,18 %	0,15 %
Reproductibilité pour une pesée 10 g*	0,05 %	
Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)		
Humidité [%] = Teneur en humidité (M) du poids à l'état mouillé (W)	10 % - 100 %	
Teneur en matière sèche [%] = Poids à l'état sec (D) du (W)	100 % - 10 %	
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %	
Poids restant (M)	Valeur absolue en [g]	
Plage de température (par intervalles de)	35 °C - 160 °C (1 °C)	
Profiles de chauffage	Dessiccation standard, Dessiccation rapide, préchauffage peut être activée	
Critères de coupure	Coupure libre automatique (perte de poids sélectionnable 0,01mg/30s - 10 mg/30s) Coupure programmée (1 min – 12 h) Coupure manuelle par bouton	
Interrogation de la valeur mesurée/ Édition de protocole	Intervalle réglable de 5 s - 250 s	
Dimensions totales L×P×H	215×345×235 mm	
Poids net	4,7 kg	
Option Cert. d'étalonnage accr. DAkkS | Masse	963-103	963-127
Option Cert. d'étalonnage usine | Température	964-305	

* dépendant de l'application NEW Nouveau modèle