
# KERN EOC 300K-3

Bilancia a piattaforma robusta di alta resoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

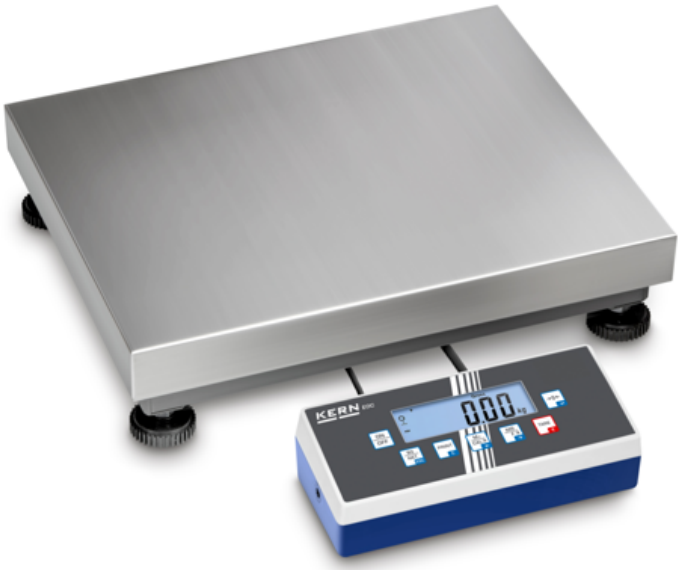

| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | EOC 300K-3 |
| Modello-Serie | EOC |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance a piattaforma |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761192270 |
| Modello precedente | EOC 100K-2A |
| Data di inizio prevista | 2017-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 150 kg;300 kg |
| Leggibilità | 0,005 kg;0,01 kg |
| Peso minimo del pezzo | 100 g |
| Peso netto | 9 kg |
| Dimensioni della piattaforma | 500×400 mm |
| Lunghezza del cavo dell'indicatore | 3 m |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 500×400×120 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H) | 268×115×80 mm |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Materiale Costruzione della piattaforma | Acciaio dolce |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Superficie di pesata (d) | 500×400 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 500×400 mm |
| Lunghezza cavo indicatore | 3 m |
| Montaggio a parete | Yes |
| Indicatore di protezione IP | Nessuna protezione IP |
| Piattaforma di protezione IP | IP65 |
| Cella di carico con protezione IP | IP65 |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 25 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Tempo di funzionamento | 100 h |
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Tensione di ingresso | 100V-240V, 4A |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 43 h |
| Batteria ricaricabile | Accu opzionale - interno |

# KERN EOC 300K-3

Bilancia a piattaforma robusta di alta resoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

| | |
|---|---|
| Interfacce | RS-232 di serie |

## Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,015 kg;0,03 kg |
| Leggibilità | 0,005 kg;0,01 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 300 kg (F2) |
| Ripetibilità | 0,005 kg;0,01 kg |
| Risoluzione | 30.000, 30.000 |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 2 s |
| Intervallo di tara | 300 kg |
| Tempo di riscaldamento | 120 min |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |
| Unità di pesata | G;kg;lb;oz;PCS |
| Linearità (in punti) | 3 |
| connessione della cella di carico | 4-conduttori |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |
| Umidità minima | 0 % |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 870×490×150 mm |
| Peso lordo | 13 kg |
| Peso netto | 9 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta | 1.210 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1.240 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 12 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Dati di conteggio

| | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 30.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 10 g |
| Peso minimo del pezzo | 100 g |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-129 |

## Funzioni

### Standard

RS 232 · PT IP 65 · LC IP 65 · 1 DAY

### Option

DAkkS