
KERN

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
ADJ 600-C3

Fecha: 19.05.2026

ESPANOL

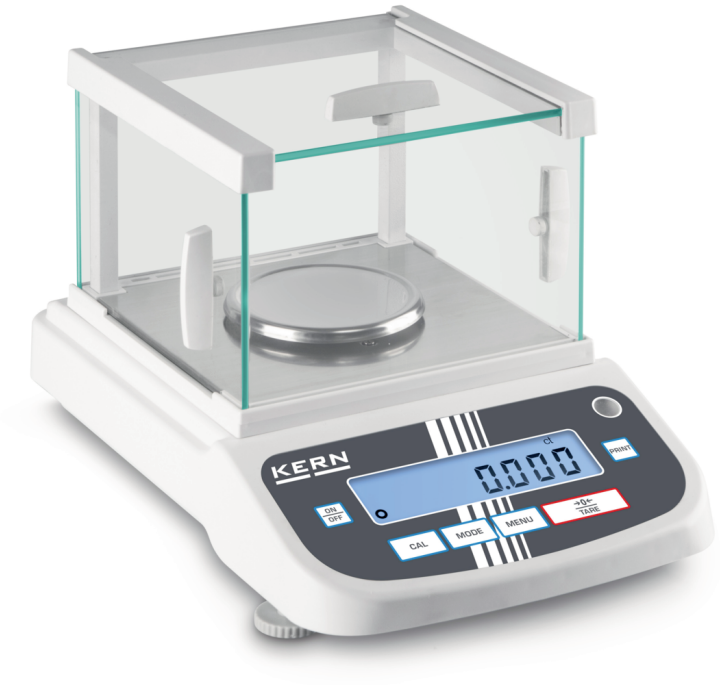

La balanza analítica líder en precio con ajuste interno

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESPANOL

DESCRIPCIÓN

- Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura = 2 °C o temporizado cada 3 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Balanza de quilates compacta, que ahorra espacio, con una legibilidad de 0.001 ct y un rango de pesaje de 600 ct. La alta precisión economizar dinero en todas las partes donde se pesan gemas valiosas
- Parabrisas de vidrio con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje de serie
- Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelar la balanza con precisión, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
- Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ADJ 600-C3
Serie de modelos	ADJ
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas analíticas
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761220478
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	600 ct
Legibilidad	0,001 ct
Repetibilidad	0,002 ct
Linealidad	± 0,004 ct

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones parabrisas, interior (An×Pr×Al)	175×175×130 mm
Dimensiones parabrisas, exterior (An×Pr×Al)	230×310×210 mm
Nivel de burbuja	yes
Plato de pesaje del material	acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	yes
Material de la carcasa	plástico
Tamaño de la plataforma (An×F×Al)	170×160×110 mm

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	16 mm
Luz de fondo	sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	EURO;UK;US
Tensión de entrada	100-265V; 50-60Hz; 2,0A
Adaptador de red	Fuente de alimentación

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso interno (automático)
Linealidad	± 0,004 ct
Peso mínimo (USP)	800 mg
Legibilidad	0,001 ct
Repetibilidad	0,002 ct
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	4 s
Rango de tara	600 ct
Tiempo de calentamiento	4 h
Sistema de pesaje	Compensación de fuerza
Unidades de pesaje	%;ct;g;lb;oz;PCS
Carat - capacidad máxima	600 ct
Carat - lectura	0,001 ct

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	85 %
Temperatura máxima de funcionamiento	30 °C
Temperatura ambiente mínima	10 °C
Humedad mínima	20 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	336×455×425 mm
Peso bruto	7 kg
Peso neto	4,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	165 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	1799 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	29 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	100 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	120000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	1 mg
Peso mínimo por pieza	10 mg

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-101

ESPANOL

ESPANOL

FUNCIONES

Standard



Option



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
316-05	Peso de control KERN 316-05
YKN-01	Impresora de agujas matricial KERN YKN-01
YKI-02	Adaptador RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
YBI-01A	Ionizador KERN YBI-01A
ABP-A01	Ionizador KERN ABP-A01
MLB-A05	Cable de interfaz MLB-A05
315-107-103	Safety Set KERN 315-107-103
YPS-03	Mesa antivibratoria YPS-03
YKC-01	Impresora térmica KERN YKC-01
YKI-10	Convertidor KERN YKI-10
YKI-11	Convertidor KERN YKI-11
YKI-12	Convertidor KERN YKI-12
YPS-04	Placa antivibratoria KERN YPS-04
YPS-05	Placa antivibratoria KERN YPS-05

SERVICIOS

Modelo	Descripción
965-411	Ensamblaje de los componentes (< 50kg) 965-411
963-101	Calibración DAkkS 963-101

Modelo	Descripción
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517
970-104	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-104

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
REWN-5001	Aansluitbus REWN-5001
YKA-13	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-13
RADB-8010	Dragonfly RADB-8010
RADB-8011	Pie de ajuste RADB-8011
RADB-6010	Placa de pesaje KERN RADB-6010
RADB-6011	Placa de pesaje del portador KERN RADB-6011
RADB-8012	Placa metálica: Elevada precisión de medición gracias a la placa metálica planaRADB-8012
RADB-3010	Velocidad de transmisión al PC hasta de 200 valores medidos/segundoRADB-3010
RADB-2011	Placa de circuito, fuente de alimentación RADB-2011
RADB-8014	Placa metálica: Elevada precisión de medición gracias a la placa metálica planaCertificado de calibración DAkkS
RADJ-4003	Lámina de exposición RADJ-4003
RADJ-2001	Hoofdbestuur RADJ-2001
RADJ-9001	Juego de dinamómetro digital (externo) formado por: - 1x CS 2000-3P1: Célula dinamométrica/ de pesaje - 1x CE HSE: Transmisor digital de pesaje - 961-264. Certificado de calibración de fuerza > 5 kN hasta 20 kN / presión - 1x 961-405: Ajuste de dos puntos hasta 20kNRADJ-9001
RADJ-2002	Tablero, interfaz RADJ-2002
RADJ-2004	Junta KERN RADJ-2004
RADJ-2005	Junta KERN RADJ-2005
RADB-1001	Acciones KERN RADB-1001
RADB-1002	RADB-1002
RADB-1003	Acciones KERN RADB-1003

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SCD-4.0-DL	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DL
SCD-4.0-PRO-DL	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL-AS05
SCD-4.0-DLS05	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DLS05

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad
ADJ 100-4	120 g	0,0001 g	0,0002 g	± 0,0004 g
ADJ 600-C3	600 ct	0,001 ct	0,002 ct	± 0,004 ct
ADJ 200-4	220 g	0,0001 g	0,0002 g	± 0,0004 g