
KERN BFN 1T-4SM

Pont bascule en inox avec plateau de pesée vissé (IP68) et afficheur en inox (IP65), homologation en option

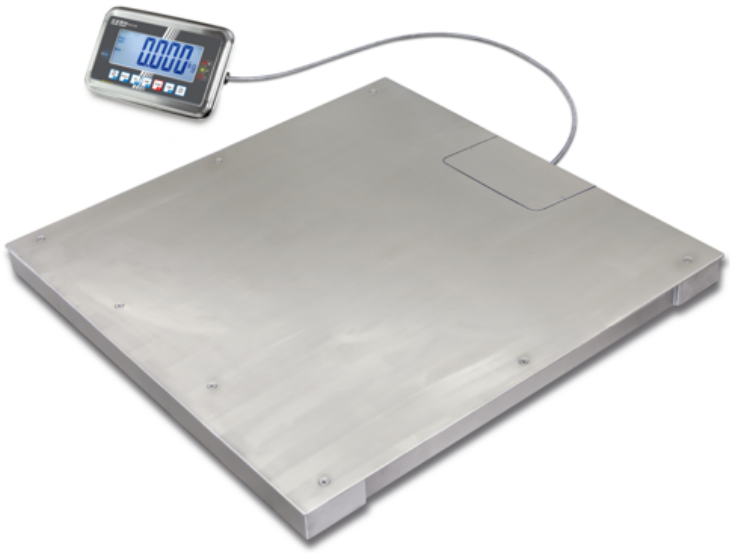

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	BFN 1T-4SM
Model-Serie	BFN
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances au sol
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761244757
Modèle prédécesseur	BFN 1T-4SM-2.017a; BFN 1T-4SM-2.020a
Modèle successeur	BXC 15T-4SM
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
Statut du modèle	Yes
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	1.500 kg
Lecture	0,5 kg
Charge minimale (Min)	10 kg
Poids net	95 kg
Taille de la plate-forme	1.000×1.000 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	266×165×96 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	1.000×1.000 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1.000×1.000 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Yes
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1.000×1.000×90 mm
Indicateur de protection IP	IP65
Plate-forme de protection IP	IP67
Cellule de charge avec protection IP	IP68

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	52 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	110 V - 230 V AC

KERN BFN 1T-4SM

Pont bascule en inox avec plateau de pesée vissé (IP68) et afficheur en inox (IP65), homologation en option

Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h
Les interfaces	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 (optional, factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 1,5 kg
Lecture	0,5 kg
Poids d'ajustement recommandé	1.500 kg (M1)
Répétabilité	0,5 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	-1.500 kg
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.150×1.150×350 mm
Poids brut	135 kg
Poids net	95 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - papier	100 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	940 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	46,06 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	3 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,5 kg
Charge minimale	10 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-130
Vérification	965-230

Les fonctions

Standard



Option



Factory

