
KERN BIC 1T-4S

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

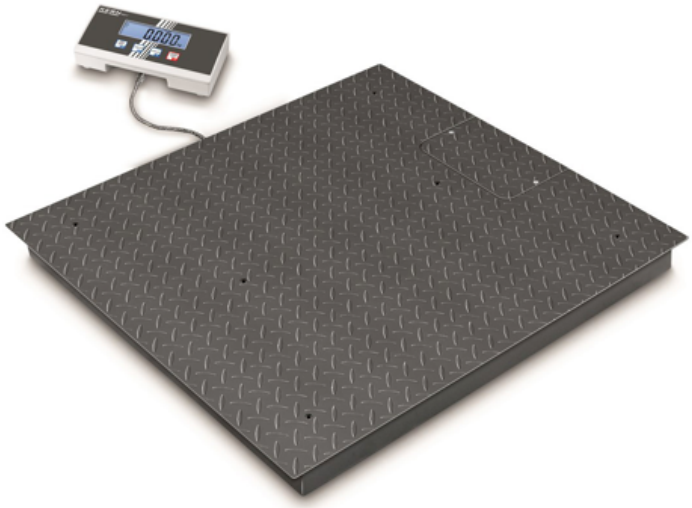

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	BIC 1T-4S
Modello-Serie	BIC
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761193185
Data di inizio prevista	2017-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	600 kg;1.500 kg
Leggibilità	0,2 kg;0,5 kg
Peso netto	67 kg
Dimensioni della piattaforma	1.000×1.000 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	235×114×51 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio verniciato a polvere
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	1.000×1.000 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1.000×1.000 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1.000×1.000×108 mm
Piattaforma di protezione IP	IP67
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	4×15 V AA
Tempo di funzionamento	60 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,6 kg;1,5 kg
Leggibilità	0,2 kg;0,5 kg
Peso di regolazione consigliato	1.500 kg (M1)
Ripetibilità	0,2 kg;0,5 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Intervallo di tara	-1.500 kg

KERN BIC 1T-4S

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Kg;lb
connessione della cella di carico	4-conduttori

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1.050×1.050×260 mm
Peso lordo	120 kg
Peso netto	70 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	604 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	9 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	23,18 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g

Tempo di consegna	3 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-130

Funzioni

Standard



Option

