
# KERN EWJ 600-3

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne

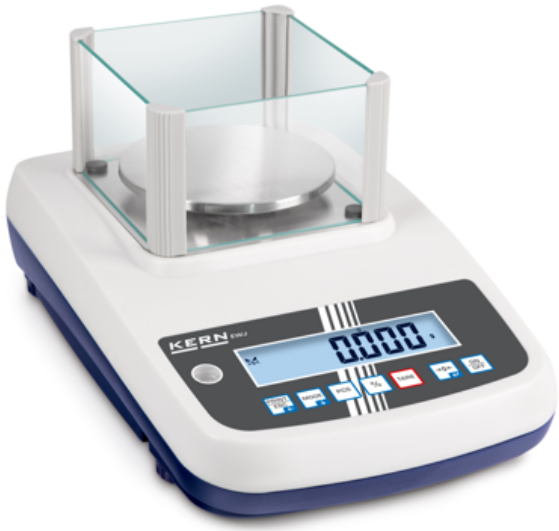

| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | EWJ 600-3 |
| Model-Serie | EWJ |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Balances de laboratoire |
| Groupe de produits | Balances de précision |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761475427 |
| Date de début prévue | 2024-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90160010 |
| CE Label | Oui |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 600 g |
| Lecture | 0,001 g |
| Répétabilité | 0,003 g |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Poids minimum de la pièce | 20 mg |
| Surface de pesée (d) | 120 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier (LxPxH) | 220×340×105 mm |
| Niveau à bulle | Oui |
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Pieds à vis pivotants | Oui |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Weighing surface (d) | 120 mm |
| Dimensions of weighing plate (diameter) | 120 mm |
| Material draft shield | Plastique,verre |
| Indicateur de protection IP | Non protection IP |
| Cellule de charge avec protection IP | IP65 |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 21 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |
| Temps de charge | 6,5 h |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 57 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option - interne |
| Les interfaces | Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB-Device |

| Données techniques - Système de mesure |
|---|

# KERN EWJ 600-3

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne

| | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids interne (automatique) |
| Linéarité | ± 0,005 g |
| Poids minimum (USP) | 6 g |
| Lecture | 0,001 g |
| Poids d'ajustement recommandé | 600 g (E2) |
| Répétabilité | 0,003 g |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 6 s |
| Temps de préchauffage | 4 h |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température ambiante minimale | 10 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 410×295×275 mm |
| Poids brut | 4,0 kg |
| Poids net | 2,2 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 0 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 563 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 151 g |
| Composant d'emballage - par poids - bois | 0 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 0 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

| | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 300.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 2 mg |
| Poids minimum de la pièce | 20 mg |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-103 |

## Les fonctions

### Standard




### Option




### Factory

