
# KERN CP 500-3P8

Single-Point-Wägezelle aus Aluminum

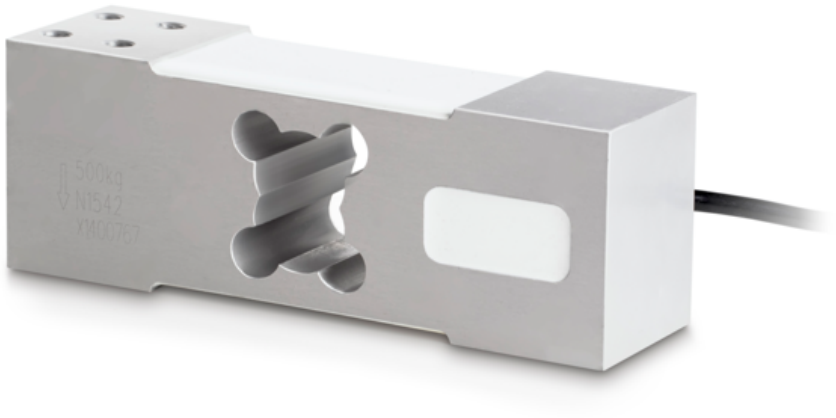

| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | CP 500-3P8 |
| Modell-Reihe | CP P8 |
| Sortiment | Prüf-& Messgeräte |
| Produkt Segment | Messzellen |
| Produktgruppe | Single-point Wiegezellen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761308374 |
| Geplanter Starttermin | 2023-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239010 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Kraftrichtungen | Druck |
| OIML-Klasse | C3 |
| Wägebereich | 500 kg |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium |
| Kabellänge | 3 m |
| Montagekraft innen | 4x Gewindebohrung M8 |
| Montagekraft auswärts | 4x Gewindebohrung M8 |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Erregerspannung min. | 5 V |
| Erregerspannung max. | 12 V |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Skalenendwert Ausgang | 2 mV/V |
| kombinierter Fehler | 0,02% |
| Anschluss der Wägezelle | 6-Leiter |
| Messanwendungen | Masse |

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur (min) | -10 °C |
| Betriebstemperatur (max) | 40 °C |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 180×110×75 mm |
| Bruttogewicht | 1,8 kg |
| Nettogewicht | 1,8 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 50 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Technische Daten - Verifizierung | |
|---|---|
| Auflösung Wägezelle (e) | 3.000 e |

## Funktionen

Standard

# KERN CP 500-3P8

Single-Point-Wägezelle aus Aluminum

