
KERN BIC 3T-3L

Hochauflösende Bodenwaage mit 2×3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis

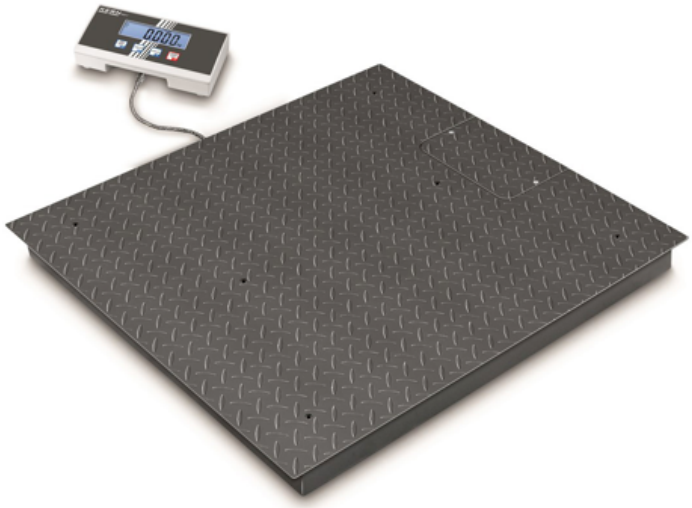

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	BIC 3T-3L
Modell-Reihe	BIC
Assortment	Waagen
Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761193208
Geplanter Starttermin	2017-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	1.500 kg;3.000 kg
Ablesbarkeit	0,5 kg;1 kg
Nettogewicht	155 kg
Plattformgröße	1.500×1.500 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	235×114×51 mm
Material-Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	1.500×1.500 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1.500×1.500 mm
Länge des Anzeigekabels	5 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1.500×1.500×108 mm
IP-geschützte Plattform	IP67
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	60 h
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 1,5 kg;3 kg
Ablesbarkeit	0,5 kg;1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	3.000 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,5 kg;1 kg
Auflösung	3.000, 3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s

KERN BIC 3T-3L

Hochauflösende Bodenwaage mit 2×3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis

Tara-Bereich	-3.000 kg
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg;lb
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.550×1.550×265 mm
Bruttogewicht	180 kg
Nettogewicht	155 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	1,36 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	9 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	43,58 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	3 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-132

Funktionen

Standard



Option

