
KERN BFC 3T-3LM

Bilancia da pavimento con piatto di pesata avvitato (IP67), opzionalmente con omologazione

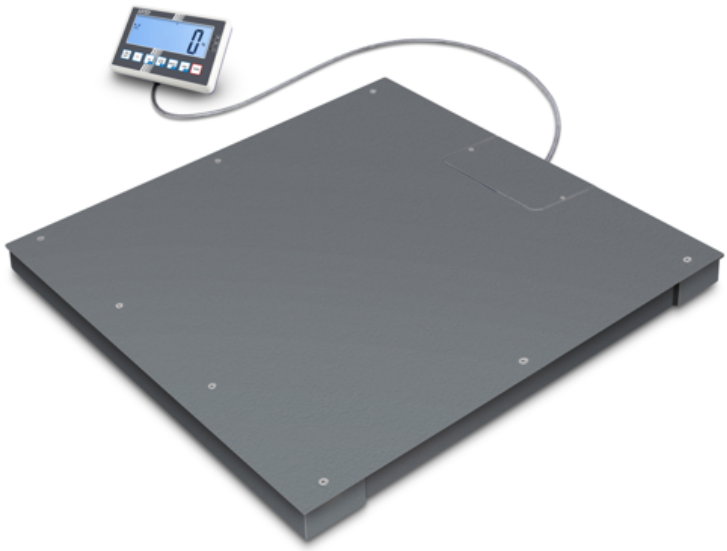

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	BFC 3T-3LM
Modello-Serie	BFC
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761481763
Modello precedente	BFB 3T1LM
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3.000 kg
Leggibilità	1 kg
Carico minimo (Min)	20 kg
Peso netto	172 kg
Dimensioni della piattaforma	1.500×1.500 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	220×150×66,5 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio verniciato a polvere
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	1.500×1.500 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1.500×1.500 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Montaggio a parete	Yes
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1.500×1.500×85 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	IP67
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	48 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	3V CR2.032
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	22 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN BFC 3T-3LM

Bilancia da pavimento con piatto di pesata avvitato (IP67), opzionalmente con omologazione

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 2 kg
Leggibilità	1 kg
Peso di regolazione consigliato	3.000 kg (M1)
Ripetibilità	1 kg
Risoluzione	3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	%;ffa;g;kg;PCS
Linearità (in punti)	2
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.615×1.580×360 mm
Peso lordo	235 kg
Peso netto	175 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1.240 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	60,76 kg
Tempo di consegna	3 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	3.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 kg
Peso minimo del pezzo	10 kg

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica (e)	1 kg
Carico minimo Min	20 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III


Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-132
Verifica	965-232

Funzioni

Standard



Option



Factory

