
KERN EMS 300-3

Modèle d'entrée de gamme avec un grand plateau de pesée

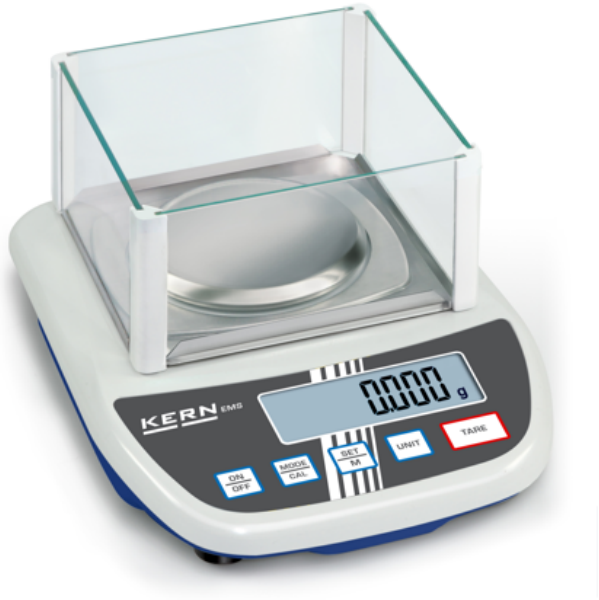

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EMS 300-3
Model-Serie	EMS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances scolaires
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761133129
Date de début prévue	2013-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,002 g
Linéarité	± 0,005 g
Surface de pesée (d)	105 mm
Poids d'ajustement recommandé	300 g (F1)

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	200×280×65 mm
Plaque de pesage du matériau	Plastique, peinture antistatique
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	105 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Non

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	9 V Block
Temps de fonctionnement	40 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,005 g
Lecture	0,001 g
Recommended adjusting weight	300 g (F1)
Répétabilité	0,002 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	300 g
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Dwt;g;oz;ozt

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C
Humidité minimale	40 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	240×485×170 mm
Poids brut	2,2 kg
Poids net	1,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	397,5 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	397,5 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage


Résolution du comptage	150.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	2 mg
Poids minimum de la pièce	20 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

