
KERN BXC 1.5T-4SM

Edelstahl-Bodenwaage mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP68), optional mit Eichung

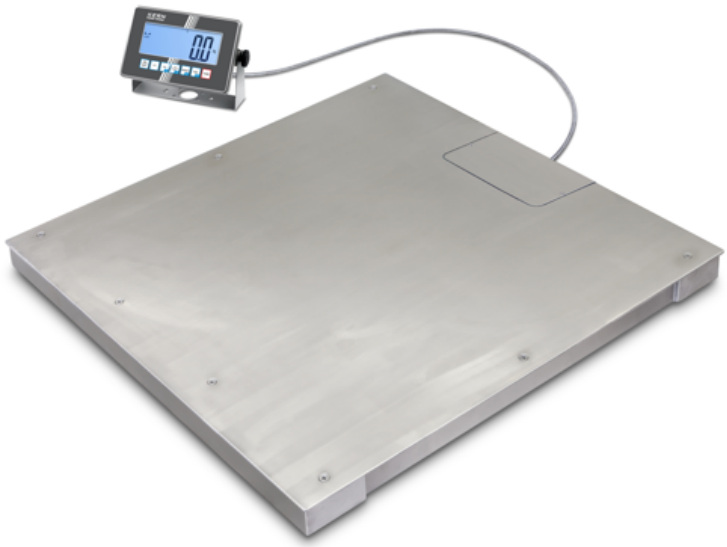

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	BXC 1.5T-4SM
Modell-Reihe	BXC
Assortment	Waagen
Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761481701
Vorgängermodell	BFN 1T-4SM
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	1.500 kg
Ablesbarkeit	0,5 kg
Mindestlast (Min)	10 kg
Nettogewicht	96 kg
Plattformgröße	1.000×1.000 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	232×150×77,3 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	1.000×1.000 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1.000×1.000 mm
Länge des Anzeigekabels	5 m
Wandhalterung	Yes
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1.000×1.000×85 mm
IP-Schutz-Anzeige	IP68
IP-geschützte Plattform	IP67
IP-Schutz Wägezelle	IP68

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	48 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	keine Batterie
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	110 V - 240 V AC
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	22 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN BXC 1.5T-4SM

Edelstahl-Bodenwaage mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP68), optional mit Eichung

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 1,5 kg
Ablesbarkeit	0,5 kg
Empfohlenes Justiergewicht	1.500 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,5 kg
Auflösung	3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	%;ffa;g;kg;PCS
Linearität (in Punkten)	2
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.115×1.080×350 mm
Bruttogewicht	135 kg
Nettogewicht	100 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	720 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	35,28 g
Lieferzeiten	3 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	3.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	500 g
Minimales Stückgewicht	5 kg

Technische Daten - Verifizierung	
Eichwert (e)	0,5 kg
Mindestlast Min	10 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-130
Eichung	965-230

Funktionen

Standard



Option



Factory

