
KERN IFS 60K-2LM

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung bis zu 60.000 Punkten, optional mit Eichung

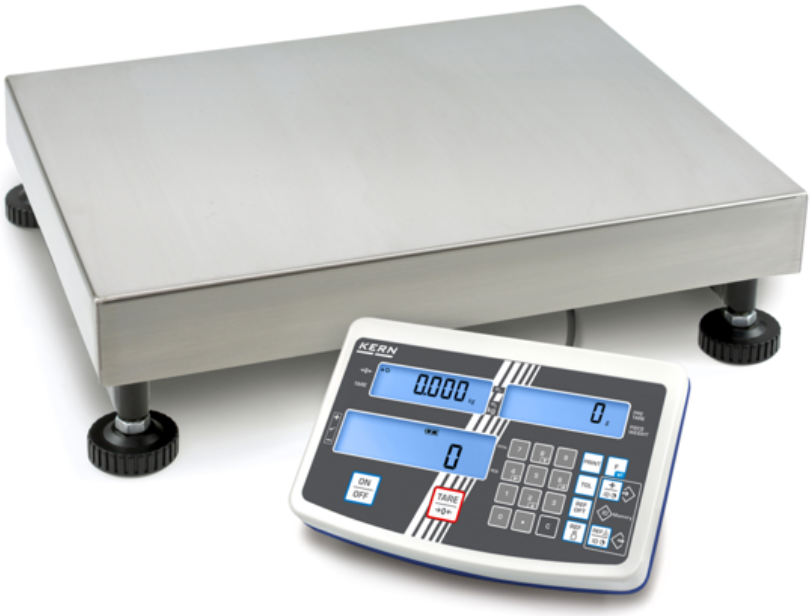

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	IFS 60K-2LM
Modell-Reihe	IFS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761151024
Geplanter Starttermin	2014-2HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	30 kg;60 kg
Ablesbarkeit	0,01 kg;0,02 kg
Auflösung der Zählung	60.000
Minimales Stückgewicht	10 g
Nettogewicht	12,45 kg
Plattformgröße	500×400 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	500×400 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	500×400 mm
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	16,5 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	18 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,01 kg;0,02 kg
Ablesbarkeit	0,01 kg;0,02 kg
Empfohlenes Justiergewicht	60 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,01 kg;0,02 kg
Auflösung	3.000, 3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s

KERN IFS 60K-2LM

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung bis zu 60.000 Punkten, optional mit Eichung

Tara-Bereich	60 kg
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	930×545×210 mm
Bruttogewicht	15 kg
Nettogewicht	13 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	2,2 kg
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	60.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 g
Minimales Stückgewicht	10 g

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,01 kg;0,02 kg
Mindestlast (Min)	0,2 kg;0,4 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-229

Funktionen

Standard



Option



Factory

