# KERN KFP 60V20M

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

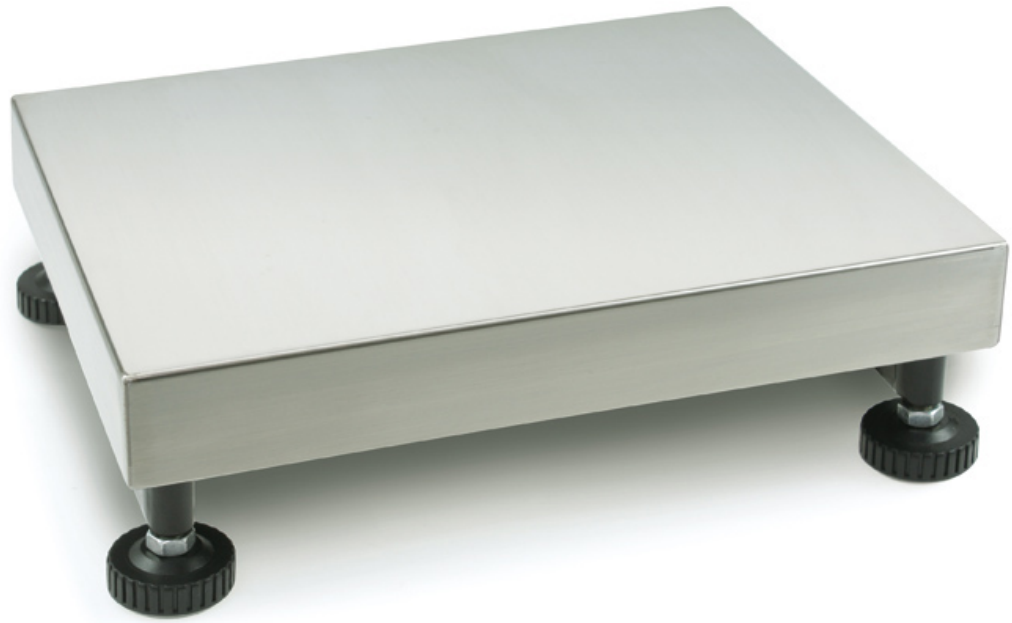

| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | KFP 60V20M |
| Modello-Serie | KFP |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Piattaforme |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Ricambio;Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761250048 |
| Modello precedente | KFP 60V20M-2020a |
| Data di inizio prevista | 2022-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90318080 |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 30 kg; 60 kg |
| Leggibilità | 2 g |
| Valore di verifica (e) | 10 g; 20 g |
| Carico minimo (Min) | 200 g; 400 g |
| Peso netto | 6,3 kg |
| Dimensioni piattaforma di pesatura | 400×300×117 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Piedi a vite girevoli | Sì |
| Superficie di pesata (d) | 400×300 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×D) | 400×300 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesatura | 400×300×117 mm |
| Cella di carico con protezione IP | IP65 |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Leggibilità | 2 g |
| connessione della cella di carico | 4-conduttori |

| Dati tecnici - Imballaggio e spedizione | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 790×465×220 mm |
| Peso lordo | 13 kg |
| Peso netto | 7 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 2,9 kg |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 2,9 kg |
| Tempo di consegna | 1 d |

| Dati tecnici - Verifica | |
|---|---|
| Valore di verifica E | 10 g; 20 g |
| Carico minimo Min | 200 g; 400 g |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Sì |

## Funzioni

# KERN KFP 60V20M

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

## Standard

## Factory