KERN

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
PNJ 600-3M

Fecha: 21.04.2026

ESPANOL



El estándar de laboratorio, con el robusto sistema de medición de diapasón, homologación opcional

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESPANOL

DESCRIPCIÓN

- Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento. Ideal para empleos con homologación obligatoria
- Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje estables y pesaje duradero
- Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aun libre
- Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Gran plato de pesaje de acero inoxidable resistente a golpes
- Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje, Espacio de pesaje A×P×A 172×171×160 mm
- Capota protectora incluida en el suministro

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	PNJ 600-3M
Serie de modelos	PNJ
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas de precisión
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761179882
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	yes
País de origen	CN
Verificación permitida	yes

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	620 g
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,001 g
Linealidad	± 0,004 g
Peso mínimo por pieza	10 mg
Superficie de pesaje (d)	140 mm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	196×293×266 mm
Nivel de burbuja	yes
Plato de pesaje del material	acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	yes
Material de la carcasa	plástico

Superficie de pesaje (d)	140 mm
Dimensiones del plato de pesaje (diámetro)	140 mm
Material protector contra corrientes de aire	glas
Indicador de protección IP	sin protección IP
Plataforma de protección IP	sin protección IP

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	16,5 mm
Luz de fondo	sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso interno (automático)
Linealidad	± 0,004 g
Peso mínimo (USP)	2 g
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,001 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s
Rango de tara	620 g
Tiempo de calentamiento	4 h
Carat - capacidad máxima	3100 ct
Carat - lectura	0,01 ct

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	409×320×318 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	4,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	165 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	905 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	30 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	100 g

ESPANOL

Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	620000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	1 mg
Peso mínimo por pieza	10 mg

Datos técnicos - Verificación


Valor de verificación (e)	0,01 g
Carga mínima (Min)	0,02 g
Verificación por KERN posible	yes
Clase de verificación	II

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-103
Verificación	965-216

FUNCIONES

Standard

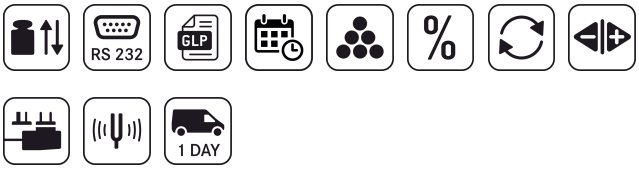

Option



Factory



ESPANOL

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKN-01	Impresora de agujas matricial KERN YKN-01
YKI-02	Adaptador RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
PNJ-A01S05	Capota protectora KERN PNJ-A01S05
PNJ-A01.	Capota protectora KERN PNJ-A01.
YKG-01	Impresora matricial KERN YKG-01
YKH-01	Impresora térmica KERN YKH-01
MLB-A05	Cable de interfaz MLB-A05
315-109-206	Safety Set KERN 315-109-206
YPS-03	Mesa antivibratoria YPS-03
YPS-05	Placa antivibratoria KERN YPS-05
YKC-01	Impresora térmica KERN YKC-01
YKI-10	Convertidor KERN YKI-10
YKI-11	Convertidor KERN YKI-11
YKI-12	Convertidor KERN YKI-12
YKT-01	Impresora de agujas KERN YKT-01
YPS-04	Placa antivibratoria KERN YPS-04

SERVICIOS

Modelo	Descripción
965-216	Verificación / Evaluación de la conformidad según NAWI (2014/31/UE) KERN 965-216
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517
963-103	Calibración DAkkS 963-103
970-105	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-105

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
YKA-18	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-18
RPNJ-4004	Etiqueta de capacidad 620g/0.001g RPNJ-4004

Modelo	Descripción
RPNJ-8001	Dragonfly RPNJ-8001
RPNJ-2001	Junta KERN RPNJ-2001
RPNJ-8002	Tapa del compartimento de las pilas RPNJ-8002
RPNJ-8003	Pie de ajuste RPNJ-8003
RPNJ-8004	Placa metálica: Elevada precisión de medición gracias a la placa metálica planaRPNJ-8004
RPNJ-6001	Placa de pesaje KERN RPNJ-6001
RPNJ-6002	Placa de pesaje del portador KERN RPNJ-6002
RPNJ-8005	Protector de WS KERN RPNJ-8005
RPNJ-4001	Lámina de teclado KERN RPNJ-4001
RPNJ-5001	Aansluitbus RPNJ-5001
PNJ-A01.	Capota protectora KERN PNJ-A01.
REWN-01-001	Pantalla LCD REWN-01-001
REW300-2-07-009	Acciones KERN REW300-2-07-009
RPNJ-2002	Tablero para el suministro de energía KERN RPNJ-2002
RPNJ-9001	Ajuste automático del motor KERN RPNJ-9001
RPNJ-2005	Placa de circuito, sensor de posición KERN RPNJ-2005

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SCD-4.0-DL	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DL
SCD-4.0-PRO-DL	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL-AS05
SCD-4.0-DLS05	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DLS05

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Peso mínimo por pieza	Superficie de pesaje (d)
PNJ 600-3M	620 g	0,001 g	0,001 g	± 0,004 g	10 mg	140 mm
PNJ 3000-2M	3200 g	0,01 g	0,01 g	± 0,03 g	100 mg	190×190 mm

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Peso mínimo por pieza	Superficie de pesaje (d)
PNJ 12000-1M	12000 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	1 g	190×190 mm