
KERN DAB 200-2IR

Determinador de humedad especialmente fácil de usar con vidrio de quarzo–infrarrojo de alta calidad – ideal para pruebas rápidas recurrentes

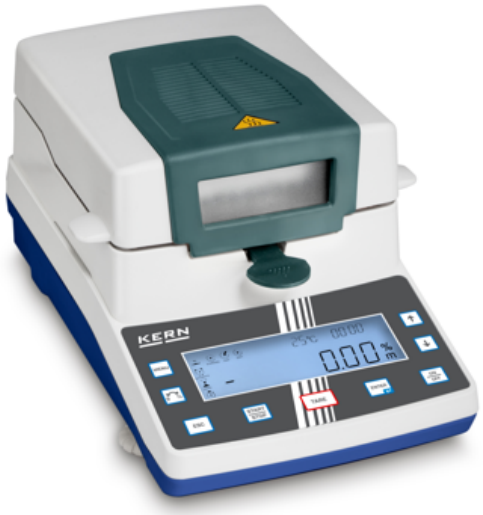

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	DAB 200-2IR
Serie de modelos	DAB
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Analizadores de humedad
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761226302
Modelo sucesor	DAB 200-2IR-2.027e
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g

Datos técnicos - Construcción	
Nivel de burbuja	Yes
Plato de pesaje del material	Platillos de muestras, de aluminio
Pies de tornillo giratorios	Yes
Dimensiones totales montado (AnxPrxAl)	240×365×180 mm
Superficie de pesaje (d)	92 mm

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	14 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tensión de entrada	230 V AC, 50 Hz
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,03 g
Capacidad de medición [Max]	160 °C
Peso mínimo (USP)	20 g
Legibilidad (humedad)	0,05%
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s
Rango de tara	200 g
Tiempo de calentamiento	30 min
Capacidad de pesaje	200 g

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C

Temperatura ambiente mínima	5 °C
Humedad mínima	5 %


Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	490×350×360 mm
Peso bruto	8 kg
Peso neto	5,0 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1.770 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	1.050 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	400 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Análisis de humedad	
Temperatura mínima de secado	40 °C
Temperatura máxima de secado	160 °C

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-127
Calibración de temperatura ISO	964-305

Funciones

Standard



Option

