



## PRODUKTBROSCHÜRE

# KERN YMM-05

Datum: 28.01.2025

DEUTSCH



Real Time Clock

### CONTACT



Adresse

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany



Telefon und Fax


Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149



Internet

E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRODUKT-SCHAUFENSTER

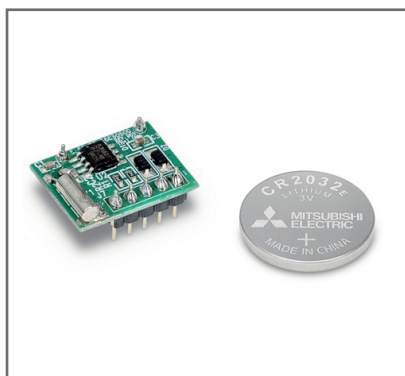

## SPEZIFIKATION

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | YMM-5                                 |
| Modell-Reihe           | YMM                                   |
| Sortiment              | KERN                                  |
| Produkt Segment        | Allgemeines Zubehör für Waagen        |
| Produktgruppe          | Zubehör (Drucker, etc)                |
| Produkt-Verwendungsart | Ersatzteil;Handelsstückli stenelement |
| EAN-Code (Modell)      | 404576 1368002                        |
| Geplanter Starttermin  | 2023-2HJ                              |
| Zolltarifnummer        | 84239010                              |

### Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                     | 65×60×100 mm |
| Bruttogewicht                                      | 0,10 kg      |
| Nettogewicht                                       | 0,10 kg      |
| Versandart                                         | Paketdienst  |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton     | 0 g          |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g          |
| Lieferzeiten                                       | 1 d          |

### Technische Daten - Umweltbedingungen

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Maximale Betriebstemperatur  | 60 °C  |
| Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |

## ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

| Modell     | Max. Kraft |
|------------|------------|
| YKA-12     |            |
| 824-902    |            |
| RYKB-5001  |            |
| RYDB-9003  |            |
| RTYPS-8001 |            |
| RTYPS-9001 |            |
| RTYPS-8002 |            |
| RTMCN-9001 |            |
| YMM-05     |            |
| RYKB-8001  |            |
| RYKS-8001  |            |
| RYKU-5001  |            |
| RYKU-5002  |            |
| RYKN-5001  |            |