
# KERN ACJ 80-4M

La più venduta tra le bilance analitiche, con sistema di pesata avanzato Single-Cell, opzionalmente con omologazione

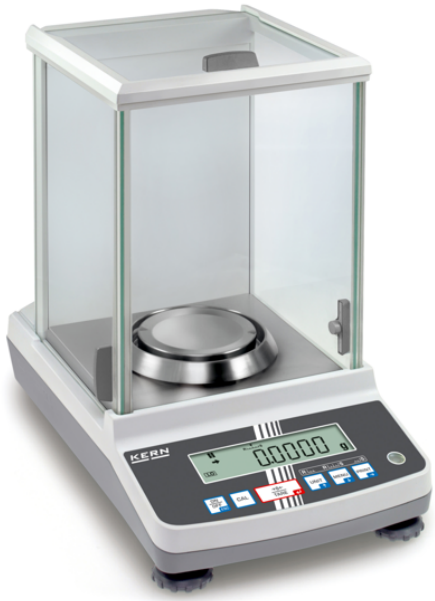

| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | ACJ 80-4M |
| Modello-Serie | ACJ |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilance analitiche |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761235670 |
| Modello precedente | ABJ 80-4NM |
| Data di inizio prevista | 2020-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90160010 |
| CE Label | Sì |
| Paese di origine | PH |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 82 g |
| Leggibilità | 0,0001 g |
| Ripetibilità | 0,0002 g |
| Linearità | ± 0,0003 g |
| Valore di verifica (e) | 0,001 g |
| Carico minimo (Min) | 0,01 g |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni paravento, interno (L×P×H) | 201×220×256 mm |
| Dimensioni paravento, esterno (L×P×H) | 213×333×338 mm |
| Livella a bolla d'aria | Sì |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Piedi a vite girevoli | Sì |
| Materiale dell'involucro | Alluminio fuso, plastica |
| Dimensioni della piattaforma (L×P×H) | 174×162×227 mm |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 14 mm |
| Retroilluminazione | No |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tensione di ingresso | 110 V - 230 V AC |
| Adattatore di rete | Alimentatore |
| Interfacce | RS-232 di serie;USB-Device |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica);Aggiustamenti con peso interno (manuale) |
| Linearità | ± 0,0003 g |
| Peso minimo (USP) | 400 mg |
| Leggibilità | 0,0001 g |
| Peso di regolazione consigliato | 80 g (E2) |
| Ripetibilità | 0,0002 g |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 3 s |

# KERN ACJ 80-4M

La più venduta tra le bilance analitiche, con sistema di pesata avanzato Single-Cell, opzionalmente con omologazione

| | |
|---|---|
| Tempo di riscaldamento | 4 h |
| Sistema di pesatura | Single-Cell |
| Unità di pesata | G;mg |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 85 % |
| Temperatura massima di esercizio | 30 °C |
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |
| Umidità minima | 20 % |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 390×565×520 mm |
| Peso lordo | 9 kg |
| Peso netto | 7 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1,4 kg |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 1,4 kg |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - legno | 0 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Dati di conteggio

| | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 82.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 1 mg |
| Peso minimo del pezzo | 10 mg |

## Dati tecnici - Verifica

| | |
|---|---|
| Valore di verifica E | 0,001 g |
| Carico minimo (Min) | 0,01 g |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Sì |
| Classe di verifica | I |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-101 |
| Verifica | 965-201 |

## Funzioni

### Standard




### Factory

