
# KERN DLB 160-3A

Determinador de humedad con pantalla gráfica intuitiva y guía del usuario paso a paso en 6 idiomas

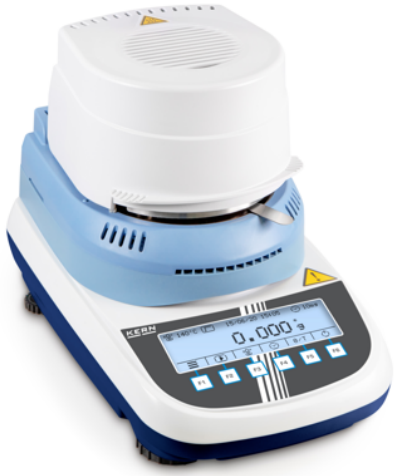

| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | DLB 160-3A |
| Serie de modelos | DLB |
| Assortment | Escalas |
| Segment | Balanzas de laboratorio |
| Grupo de productos | Analizadores de humedad |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761243361 |
| Modelo predecesor | DLB 160-3A-2.020a |
| Fecha de inicio prevista | 2021-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 90160010 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 160 g |
| Legibilidad | 0,001 g |
| Repetibilidad | 0,001 g |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Nivel de burbuja | Yes |
| Pies de tornillo giratorios | Yes |
| Superficie de pesaje (d) | 100 mm |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 11 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Adaptador de red/adaptador incluido | EURO |
| Tensión de entrada | 220 V -240 V AC; 50Hz, 60Hz |
| Interfaz | RS-232 de serie |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,003 g |
| Capacidad de medición [Max] | 160 °C |
| Peso mínimo (USP) | 2 g |
| Legibilidad (humedad) | 0,01% |
| Legibilidad | 0,001 g |
| Repetibilidad | 0,001 g |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 4 s |
| Rango de tara | 160 g |
| Tiempo de calentamiento | 120 min |
| Capacidad de pesaje | 160 g |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Humedad máxima | 75 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 5 °C |

| | |
|---|---|
| Humedad mínima | 45 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 280×450×400 mm |
| Peso bruto | 7 kg |
| Peso neto | 4,8 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 165 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 800 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 30 g |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma | 100 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Análisis de humedad

| | |
|---|---|
| Temperatura mínima de secado | 35 °C |
| Temperatura máxima de secado | 160 °C |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-127 |
| Calibración de temperatura ISO | 964-305 |

## Funciones

### Standard




### Option

