
KERN NXC 1.5T-4M

Balanza de tránsito de acero inoxidable (IP67) y indicador inoxidable (IP68), opcionalmente con homologación

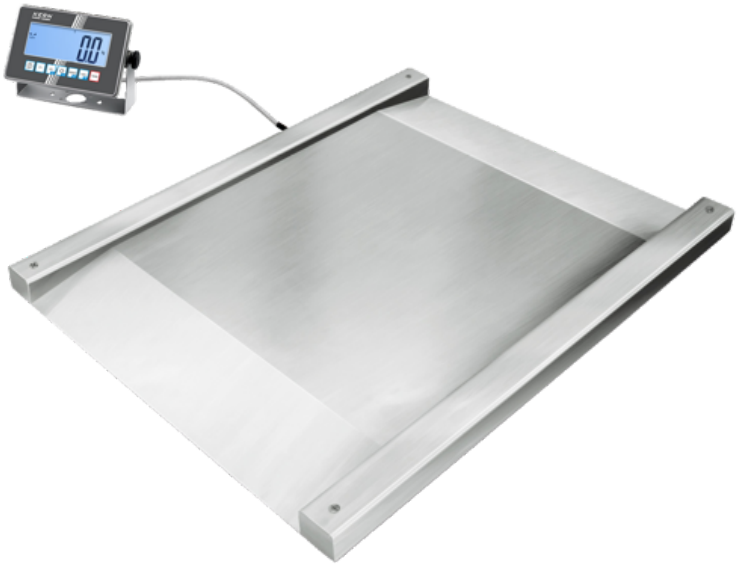

KERN NXC 1.5T-4M

Balanza de tránsito de acero inoxidable (IP67) y indicador inoxidable (IP68), opcionalmente con homologación

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	NXC 1.5T-4M
Serie de modelos	NXC
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de suelo
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761481480
Modelo predecesor	NFN 15T-4M
Fecha de inicio prevista	2025-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	1.500 kg
Legibilidad	0,5 kg
Carga mínima (Min)	10 kg
Peso neto	127 kg
Tamaño de la plataforma	1.000×1.000 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	232×150×77,3 mm
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	1.000×1.000 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	1.000×1.000 mm
Longitud del cable del indicador	5 m
Montaje en pared	Yes
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	1.600×1.220×95 mm
Indicador de protección IP	IP68
Plataforma de protección IP	IP67
Célula de carga con protección IP	IP68

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	48 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	sin batería
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO
Tiempo de carga	8 h
Tensión de entrada	110 V - 240 V AC
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	22 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN NXC 1.5T-4M

Balanza de tránsito de acero inoxidable (IP67) y indicador inoxidable (IP68), opcionalmente con homologación

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,5 kg
Legibilidad	0,5 kg
Peso de ajuste recomendado	1.500 kg (M1)
Repetibilidad	0,5 kg
Resolución	3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	%;ffa;g;kg;PCS
Linealidad (en puntos)	2
conexión de la célula de carga	6-Leiter

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1.660×1.320×360 mm
Peso bruto	195 kg
Peso neto	130 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - cartón	1.320 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	64,68 kg
Plazo de entrega	3 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	3.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	500 g
Peso mínimo por pieza	5 kg

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación (e)	0,5 kg
Carga mínima Min	10 kg
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-130
Verificación	965-230

Funciones

Standard



Option



Factory

