
KERN BXC 1.5T-4SM

Bilancia da pavimento in acciaio inox con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP68), opzionalmente con omologazione

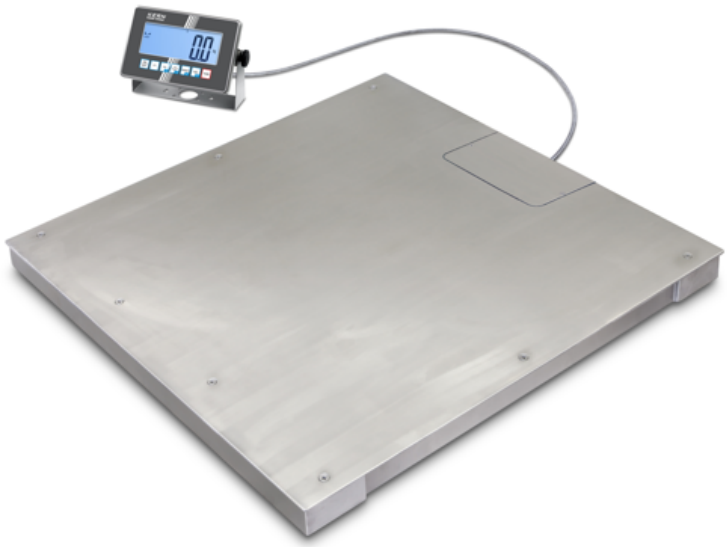

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	BXC 1.5T-4SM
Modello-Serie	BXC
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761481701
Modello precedente	BFN 1T-4SM
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	1.500 kg
Leggibilità	0,5 kg
Carico minimo (Min)	10 kg
Peso netto	96 kg
Dimensioni della piattaforma	1.000×1.000 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	232×150×77,3 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	1.000×1.000 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1.000×1.000 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Montaggio a parete	Yes
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1.000×1.000×85 mm
Indicatore di protezione IP	IP68
Piattaforma di protezione IP	IP67
Cella di carico con protezione IP	IP68

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	48 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	nessuna batteria
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	110 V - 240 V AC
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	22 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN BXC 1.5T-4SM

Bilancia da pavimento in acciaio inox con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP68), opzionalmente con omologazione

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 1,5 kg
Leggibilità	0,5 kg
Peso di regolazione consigliato	1.500 kg (M1)
Ripetibilità	0,5 kg
Risoluzione	3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	%;ffa;g;kg;PCS
Linearità (in punti)	2
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.115×1.080×350 mm
Peso lordo	135 kg
Peso netto	100 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	720 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	35,28 g
Tempo di consegna	3 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	3.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	500 g
Peso minimo del pezzo	5 kg

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica (e)	0,5 kg
Carico minimo Min	10 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-130
Verifica	965-230

Funzioni

Standard

IoT · KCP · PT IP 67 · IND IP 68 · LC IP 68 · 3 DAYS

Option

Factory

RS 232 · M