
# KERN PFB 600-2

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt auch mit Checkweighing-Funktion

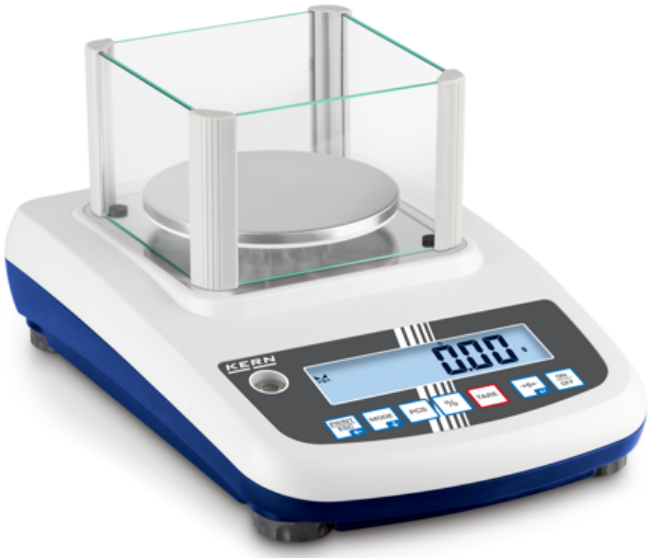

| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | PFB 600-2 |
| Modell-Reihe | PFB |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Laborwaagen |
| Produktgruppe | Präzisionswaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761476318 |
| Vorgängermodell | PFB 600-2-2.023a |
| Geplanter Starttermin | 2024-1HJ |
| Zolltarifnummer | 90160010 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 600 g |
| Ablesbarkeit | 0,01 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,01 g |
| Linearität | ± 0,02 g |
| Minimales Stückgewicht | 200 mg |
| Wägefläche (d) | 120 mm |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 210×315×90 mm |
| Libelle | Yes |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Material des Gehäuses | Kunststoff |
| Wägefläche (d) | 120 mm |
| Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser) | 120 mm |
| Material Windschutz | Glas |
| IP-Schutz-Anzeige | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle | IP65 |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 21 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK;US |
| Aufladezeit | 6,5 h |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 72 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional (Factory) |
| Schnittstellen | Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig |

| Technische Daten - Messsystem |
|---|

# KERN PFB 600-2

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt auch mit Checkweighing-Funktion

| | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,02 g |
| Mindestgewicht (USP) | 20 g |
| Ablesbarkeit | 0,01 g |
| Empfohlenes Justiergewicht | 600 g (F2) |
| Reproduzierbarkeit | 0,01 g |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 2 s |
| Anwärmzeit | 120 min |

## Technische Daten - Umweltbedingungen

| | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 30 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 15 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 385×280×280 mm |
| Bruttogewicht | 2,6 kg |
| Nettogewicht | 1,4 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier | 0 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 379 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 1,81 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz | 0 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

## Technische Daten - Zähldaten


| | |
|---|---|
| Auflösung der Zählung | 30.000 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 20 mg |
| Minimales Stückgewicht | 200 mg |

## Optionale Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-127 |

## Funktionen

### Standard




### Option




### Factory

