
KERN PDT 300-3

Balance de précision avec fonctions polyvalentes et écran tactile

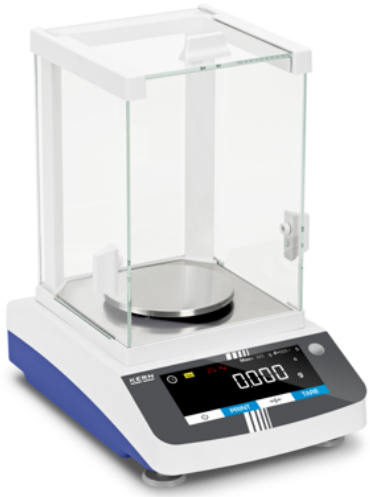

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PDT 300-3
Model-Serie	PDT
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761481961
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	320 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,003 g
Linéarité	± 0,003 g
Poids minimum de la pièce	100 mg
Surface de pesée (d)	115 mm

Données techniques - Construction	
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Weighing surface (d)	115 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	115 mm
Material draft shield	Glas

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	20 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Les interfaces	RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,003 g
Poids minimum (USP)	6 g
Lecture	0,001 g
Poids d'ajustement recommandé	200 g (F1)
Répétabilité	0,003 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s

Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	25 °C
Température ambiante minimale	15 °C
Humidité minimale	15 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	325×443×396 mm
Poids brut	8 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1 kg
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	32.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	10 mg
Poids minimum de la pièce	100 mg

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

