
KERN ADB 600-C3

Balance d’analyse polyvalente pour des applications de routine fiables

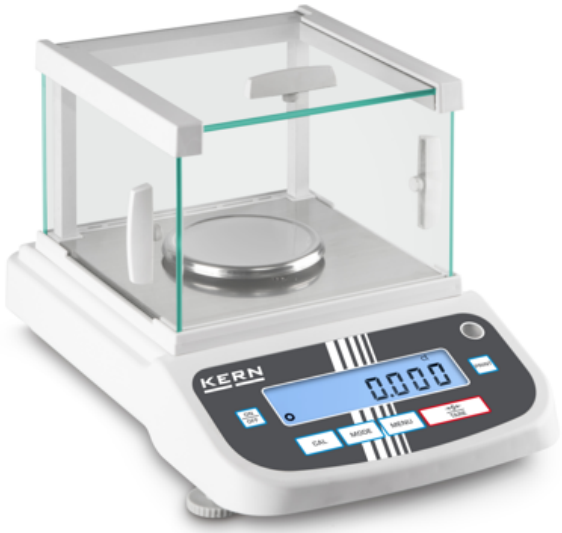

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	ADB 600-C3
Model-Serie	ADB
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances d'analyse
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761205222
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	600 ct
Lecture	0,001 ct
Répétabilité	0,002 ct
Linéarité	± 0,004 ct

Données techniques - Construction	
Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H)	175×175×130 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	230×310×210 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Taille de la plate-forme (L×P×H)	170×160×110 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	16 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK;US
Tension d'entrée	100-265V; 50-60Hz; 2,0A
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,004 ct
Poids minimum (USP)	800 mg
Lecture	0,001 ct
Poids d'ajustement recommandé	120 g (E2)
Répétabilité	0,002 ct
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	4 s
Plage de tarage	600 ct

KERN ADB 600-C3

Balance d’analyse polyvalente pour des applications de routine fiables

Temps de préchauffage	4 h
Système de pesage	Compensation de force
Unités de pesage	Ct;g;lb;oz
Carat - capacité maximale	600 ct
Carat - lecture	0,001 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	20 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	401×521×408 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	3,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,799 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	29 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	120.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 mg
Poids minimum de la pièce	10 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-101

Les fonctions

Standard

RS 232 · % · NTEP · 1 DAY

Option

DAkkS