
KERN PFB 2000-2

Balanza de precisión de indicación rápida, de uso muy cómodo - ahora también con función de checkweighing

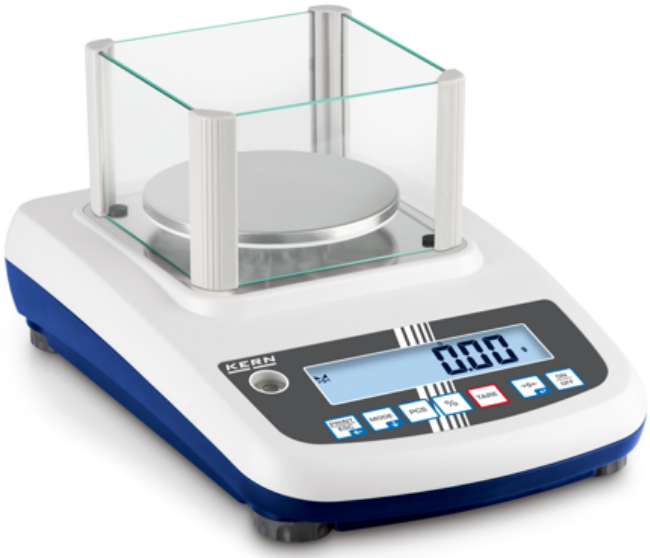

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	PFB 2000-2
Serie de modelos	PFB
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas de precisión
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761476288
Modelo predecesor	PFB 2.000-2-2.017a; PFB 2.000-2-2.023a
Fecha de inicio prevista	2024-1HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Sí
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	2.000 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,02 g
Linealidad	± 0,04 g
Peso mínimo por pieza	200 mg
Superficie de pesaje (d)	120 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	210×315×90 mm
Nivel de burbuja	Sí
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	Sí
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de pesaje (d)	120 mm
Dimensiones del plato de pesaje (diámetro)	120 mm
Material protector contra corrientes de aire	Glas
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	21 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	6,5 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	72 h
Batería recargable	Acumulador opcional (factory)
Interfaz	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

KERN PFB 2000-2

Balanza de precisión de indicación rápida, de uso muy cómodo - ahora también con función de checkweighing

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,04 g
Peso mínimo (USP)	40 g
Legibilidad	0,01 g
Peso de ajuste recomendado	2 kg (F1)
Repetibilidad	0,02 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Tiempo de calentamiento	120 min

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	30 °C
Temperatura ambiente mínima	15 °C
Humedad mínima	0 %


Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	380×280×280 mm
Peso bruto	2,6 kg
Peso neto	1,4 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	379 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	1,81 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento	
Resolución de recuento	100.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	20 mg
Peso mínimo por pieza	200 mg

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-127

Funciones

Standard



Option



Factory

