
# KERN ACS 200-4

Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem

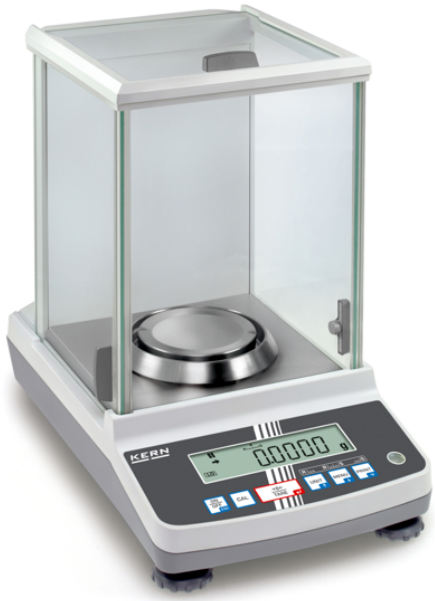

| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | ACS 200-4 |
| Modell-Reihe | ACS |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Laborwaagen |
| Produktgruppe | Analysenwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761235700 |
| Vorgängermodell | ABS 220-4N |
| Geplanter Starttermin | 2020-1HJ |
| Zolltarifnummer | 90160010 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | PH |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 220 g |
| Ablesbarkeit | 0,0001 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,0002 g |
| Linearität | ± 0,0003 g |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H) | 201×220×256 mm |
| Abmessungen Windschutz, außen (B×T×H) | 213×333×338 mm |
| Libelle | Yes |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Material des Gehäuses | Kunststoff |
| Plattformgröße (B×T×H) | 174×162×227 mm |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 14 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Nein |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Netzadapter/Adapter enthalten | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Eingangsspannung | 110 V - 230 V AC |
| Netzadapter | Netzteil |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig;USB-Device |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,0003 g |
| Mindestgewicht (USP) | 400 mg |
| Ablesbarkeit | 0,0001 g |
| Empfohlenes Justiergewicht | 200 g (E2) |
| Reproduzierbarkeit | 0,0002 g |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Anwärmzeit | 8 h |
| Wägesystem | Single Cell |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wägeeinheiten | Bat;ct;dwt;ffa;g;gn;m;mg;mom;oz;ozt;PCS;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw) | DAkkS Kalibrierung | 963-101 |

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 85 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 30 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 20 % |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 395×560×530 mm |
| Bruttogewicht | 9 kg |
| Nettogewicht | 6 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 1,2 kg |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 1,2 kg |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Technische Daten - Zähldaten | |
|---|---|
| Auflösung der Zählung | 220.000 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 1 mg |
| Minimales Stückgewicht | 10 mg |

## Optionale Dienstleistungen

## Funktionen

### Standard




### Option

