
# KERN ALJ 250-4A

Bilancia analitica con elevata capacità di pesatura, display grafico e comoda funzione di ricetta

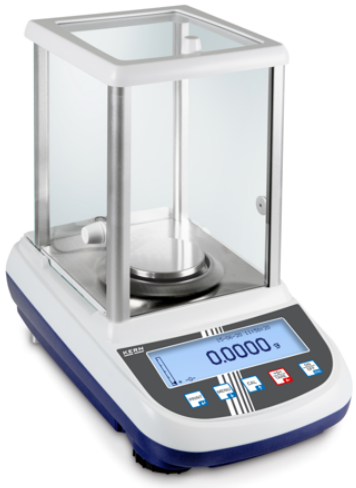

| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | ALJ 250-4A |
| Modello-Serie | ALJ |
| Assortment | Bilance |
| Segment | Bilance da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilance analitiche |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761242920 |
| Modello precedente | ALJ 250-4A-2.020a |
| Data di inizio prevista | 2021-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90160010 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 250 g |
| Leggibilità | 0,0001 g |
| Ripetibilità | 0,0001 g |
| Linearità | ± 0,0003 g |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni paravento, interno (L×P×H) | 172×185×245 mm |
| Dimensioni paravento, esterno (L×P×H) | 210×340×330 mm |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Materiale dell'involucro | Plastica |
| Dimensioni della piattaforma (L×P×H) | 160×170×225 mm |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 15 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tensione di ingresso | dipendente dal paese |
| Adattatore di rete | Alimentatore |
| Interfacce | RS-232 di serie |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Linearità | ± 0,0003 g |
| Peso minimo (USP) | 200 mg |
| Leggibilità | 0,0001 g |
| Peso di regolazione consigliato | 250 g (E2) |
| Ripetibilità | 0,0001 g |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 4 s |
| Tempo di riscaldamento | 8 h |
| Sistema di pesatura | Compensazione magnetica |

# KERN ALJ 250-4A

Bilancia analitica con elevata capacità di pesatura, display grafico e comoda funzione di ricetta

| | |
|---|---|
| Unità di pesata | Ct;dwt;g;gn;lb;mg;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw) |
| Carati - capacità massima | 1.250 ct |
| Carato - lettura | 0,001 ct |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
| Temperatura ambiente minima | 5 °C |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 520×420×535 mm |
| Peso lordo | 9 kg |
| Peso netto | 7 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta | 165 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 2,15 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 30 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma | 100 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Dati di conteggio

| | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 250.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 1 mg |
| Peso minimo del pezzo | 10 mg |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-101 |

## Funzioni

### Standard




### Option

