KERN BID 1T-4DSM

Balanza de suelo multirango con la mejor relación calidad-precio, opcionalmente con homologación

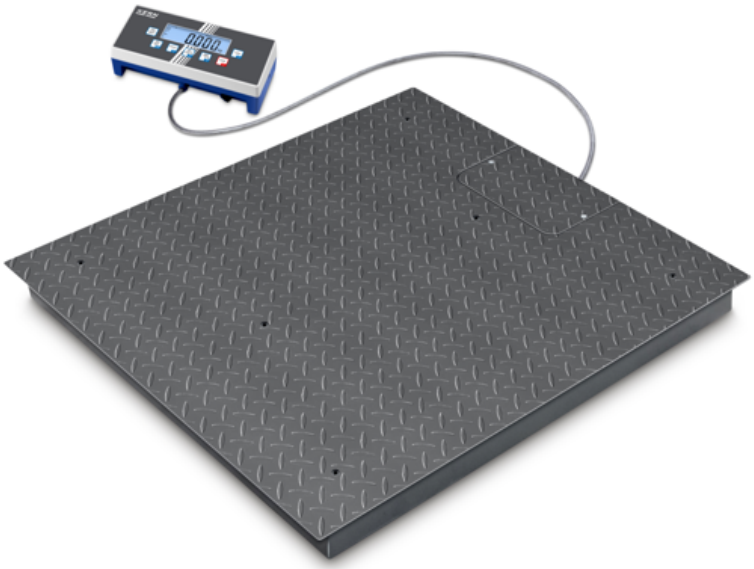

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	BID 1T-4DSM
Serie de modelos	BID
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de suelo
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761214774
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
Estado del modelo	Sí
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	600 kg;1.500 kg
Legibilidad	0,2 kg;0,5 kg
Carga mínima (Min)	4 kg;10 kg
Peso neto	73 kg
Tamaño de la plataforma	1.000×1.000 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	268×115×80 mm
Plato de pesaje del material	Acero con revestimiento en polvo
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	1.000×1.000 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	1.000×1.000 mm
Longitud del cable del indicador	5 m
Montaje en pared	Yes
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	1.000×1.000×108 mm
Indicador de protección IP	IP65
Célula de carga con protección IP	IP67

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	sin batería
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	3 h
Tensión de entrada	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	43 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN BID 1T-4DSM

Balanza de suelo multirango con la mejor relación calidad-precio, opcionalmente con homologación

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,6 kg;1,5 kg
Legibilidad	0,2 kg;0,5 kg
Peso de ajuste recomendado	1.500 kg (M1)
Repetibilidad	0,2 kg;0,5 kg
Resolución	3.000, 3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	1.500 kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	G;HJ;kg;lb;oz;PCS;tJ
Linealidad (en puntos)	3
conexión de la célula de carga	4 conductores

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1.050×1.050×260 mm
Peso bruto	105 kg
Peso neto	75 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - papel	604 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	0 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	9 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	23,18 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	3 d

Datos técnicos - Verificación	
Valor de verificación (e)	0,2 kg;0,5 kg
Carga mínima Min	4 kg;10 kg
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-130
Verificación	965-230

Funciones

Standard

RS 232 · KCP · IND IP 65 · LC IP 67 · 3 DAYS

Option

DAkkS

Factory

M