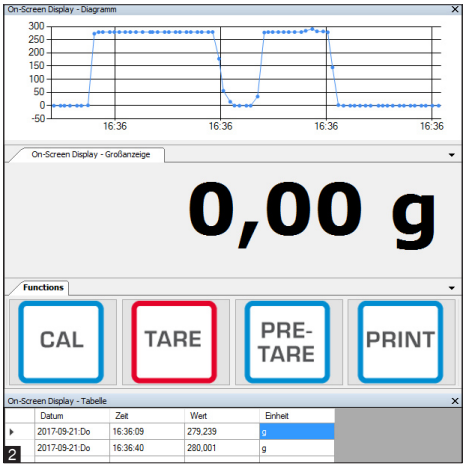

Piattaforme di pesata universali da integrare in modo flessibile nei processi produttivi

Caratteristiche

- Queste piattaforme di pesata si integrano facilmente nella vostra catena produttiva. Tramite le numerose interfacce dati tutti i valori rilevati possono essere comodamente e facilmente trasmessi al vostro sistema come dati digitali e già bilanciati e quindi rielaborati. Ciò consente di risparmiare costi, tempo e risorse e assicura una maggiore efficacia nel lavoro
- Collegando la piattoforma al tablet o al PC si ha il vantaggio di poter sfruttare le app e i programmi installati sul tablet o sul PC. Ciò vi assicura la massima flessibilità nella visualizzazione, nell'elaborazione e nell'archiviazione dei dati di pesata rilevati
- KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer
- Funzione PRE-TARE per l'anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
- 1 Un pratico LED di stato informa sull'alimentazione attiva
- Gabbietta antivento di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata A, camera di pesata L×P×A 146×146×80 mm
- 2 Software BalanceConnection per la regolazione e la gestione del KDP KERN, per visualizzare in formato grande sul PC i valori rilevati e per l'acquisizione di questi dati in altre app e programmi sono incluso in dotazione

Dati tecnici

- Dimensioni superficie di pesata
  A ⌀ 105 mm, plastica, verniciatura conduttiva
  B L×P 160×160 mm, acciaio inox, raffigurato in grande
- Dimensioni bilancia L×P×A 165×166×75 mm (senza gabbietta antivento)
- Lunghezza cavo ca. 1,2 m
- Peso netto ca. 1,2 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Accessori

- Interfaccia dati Bluetooth per la trasmissione wireless di dati su PC o tablet, non montabile successivamente, KERN KDP-A03
- Interfaccia dati WiFi per il trasferimento dei dati dalle bilance al PC o tablet, non montabile successivamente, KERN YMI-A01
- Interfaccia dati Ethernet, per il collegamento a una rete Ethernet basata su IP, trasferimento dati continuo, non applicabile come retrofit, KERN KDP-A02

*L'interfaccia dati WiFi ed Ethernet non possono essere combinate

DI SERIE: CAL EXT, USB, KCP PROTOCOL, B MULTI, DMS, 1 DAY

SU RICHIESTA: ET, DAkkS +3 DAYS

FACTORY: BT 4.0*, WIFI*, LAN*

Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Piatto di pesata	Su richiesta Certificato DAkkS
KERN	[Max] g	[d] g	g	g		DAkkS KERN
KDP 300-3	350	0,001	0,002	± 0,005	A	963-127
KDP 3000-2	3500	0,01	0,02	± 0,05	B	963-127
KDP 10K-4	10000	0,1	0,1	± 0,3	B	963-128
KDP 10K-3	10000	1	1	± 3	B	963-128