
KERN ADS 300-4

Balance d'analyse avec fonctions polyvalentes et écran tactile

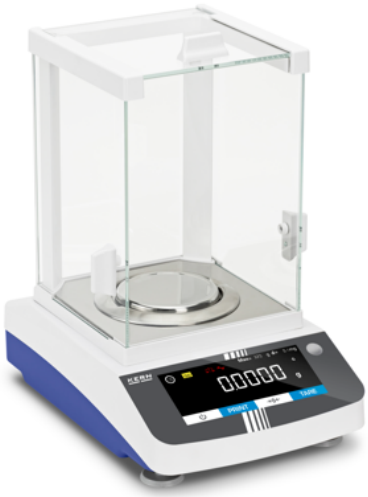

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	ADS 300-4
Model-Serie	ADS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances d'analyse
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761481831
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	320 g
Lecture	0,0001 g
Répétabilité	0,0004 g
Linéarité	± 0,0004 g

Données techniques - Construction	
Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H)	201×220×256 mm
Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Yes
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Taille de la plate-forme (L×P×H)	174×162×228 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	20 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
Les interfaces	RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,0004 g
Poids minimum (USP)	800 mg
Lecture	0,0001 g
Poids d'ajustement recommandé	300 g (E2)
Répétabilité	0,0004 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	5 s
Temps de préchauffage	8 h
Système de pesage	Compensation de force
Unités de pesage	Ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;mg;N;oz;ozt;tl (Tw)

KERN ADS 300-4

Balance d'analyse avec fonctions polyvalentes et écran tactile

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	25 °C
Température ambiante minimale	15 °C
Humidité minimale	15 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	400×510×570 mm
Poids brut	8 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1 kg
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	320.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 mg
Poids minimum de la pièce	10 mg

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-101

Les fonctions

Standard



Option

