
# KERN NXC 600K-1M

Edelstahl-Durchfahrwaage (IP67) mit Edelstahl-Auswertegerät (IP68), optional mit Eichung

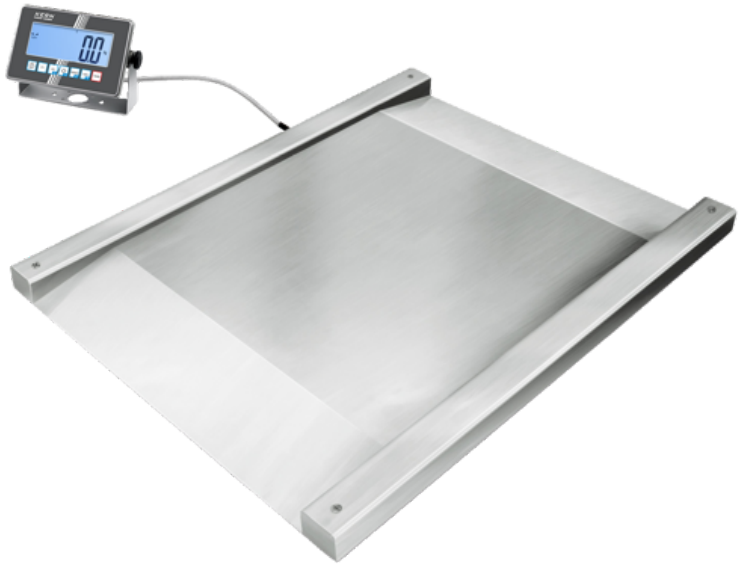

| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | NXC 600K-1M |
| Modell-Reihe | NXC |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Bodenwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761488342 |
| Vorgängermodell | NFN 600K-1M |
| Geplanter Starttermin | 2025-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 600 kg |
| Ablesbarkeit | 0,2 kg |
| Mindestlast (Min) | 4 kg |
| Nettogewicht | 127 kg |
| Plattformgröße | 1.000×1.000 mm |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 232×150×77,3 mm |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Libelle | Yes |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 1.000×1.000 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 1.000×1.000 mm |
| Länge des Anzeigekabels | 5 m |
| Wandhalterung | Yes |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 1.600×1.220×95 mm |
| IP-Schutz-Anzeige | IP68 |
| IP-geschützte Plattform | IP67 |
| IP-Schutz Wägezelle | IP68 |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 48 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Batterie | keine Batterie |
| Netzadapter/Adapter enthalten | EURO |
| Aufladezeit | 8 h |
| Eingangsspannung | 110 V - 240 V AC |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 22 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional - intern |
| Schnittstellen | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory) |

# KERN NXC 600K-1M

Edelstahl-Durchfahrwaage (IP67) mit Edelstahl-Auswertegerät (IP68), optional mit Eichung

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,6 kg |
| Ablesbarkeit | 0,2 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 600 kg (M1) |
| Reproduzierbarkeit | 0,2 kg |
| Auflösung | 3.000 |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | %;ffa;g;kg;PCS |
| Linearität (in Punkten) | 2 |
| Anschluss der Wägezelle | 6-Leiter |

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1.666×1.320×370 mm |
| Bruttogewicht | 195 kg |
| Nettogewicht | 130 kg |
| Versandart | Spedition |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 1.320 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz | 64,68 kg |
| Lieferzeiten | 3 d |

| Technische Daten - Zähldaten | |
|---|---|
| Auflösung der Zählung | 3.000 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 200 g |
| Minimales Stückgewicht | 2 kg |

| Technische Daten - Verifizierung | |
|---|---|
| Eichwert (e) | 0,2 kg |
| Mindestlast Min | 4 kg |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | III |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-130 |
| Eichung | 965-230 |

## Funktionen

### Standard




### Option




### Factory

