KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Allemagne
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Notice d'installation
Statifs


KERN SXC, IXC

Type

TSXC-A01-A
TIXC-A01-A
TIXC-A02-A

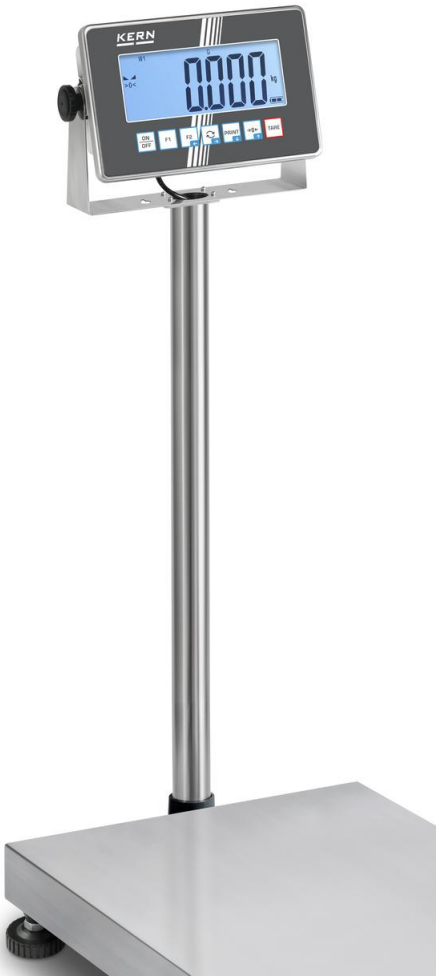Version 2.0
2026-06
fr





F

Statifs

Version 2.0 2026-06

Notice d'installation

Table des matières



1 Caractéristiques techniques 3
1.1 Dimensions 3
2 Etendue de la livraison 6
3 Installation 7

1 Caractéristiques techniques


KERN	TSXC-A01-A	TIXC-A01-A	TIXC-A02-A
Hauteur du statif (mm)	330	330	600


1.1 Dimensions

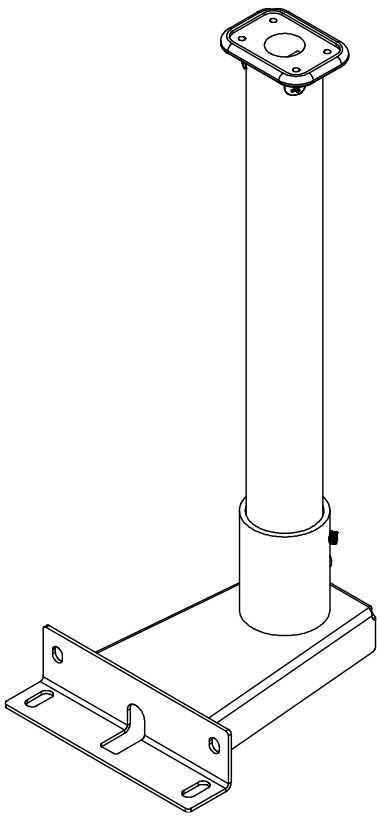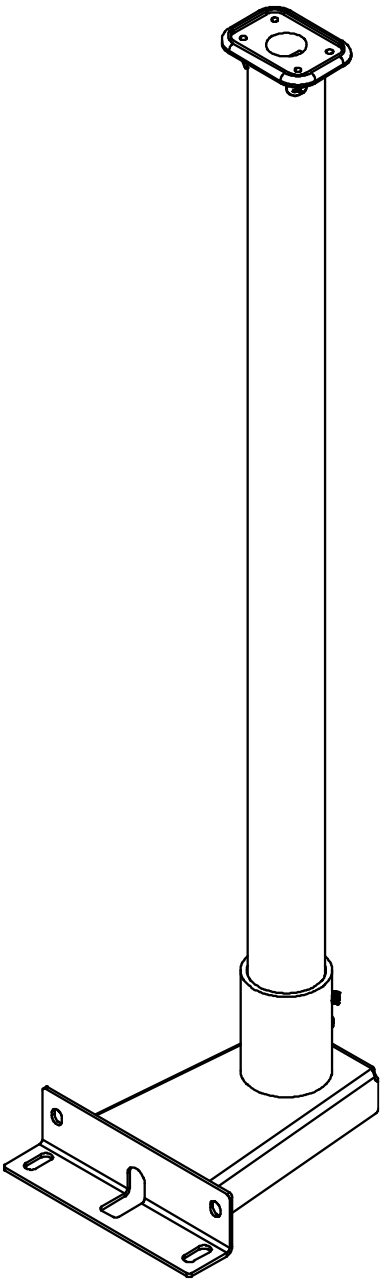
- Mesures en mm
- Dessins sur la page suivante

Modèles à 330 mm	Modèles à 600 mm
	

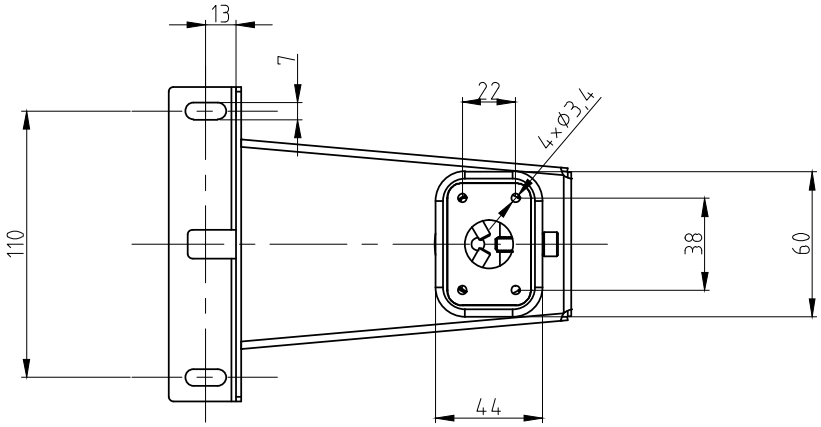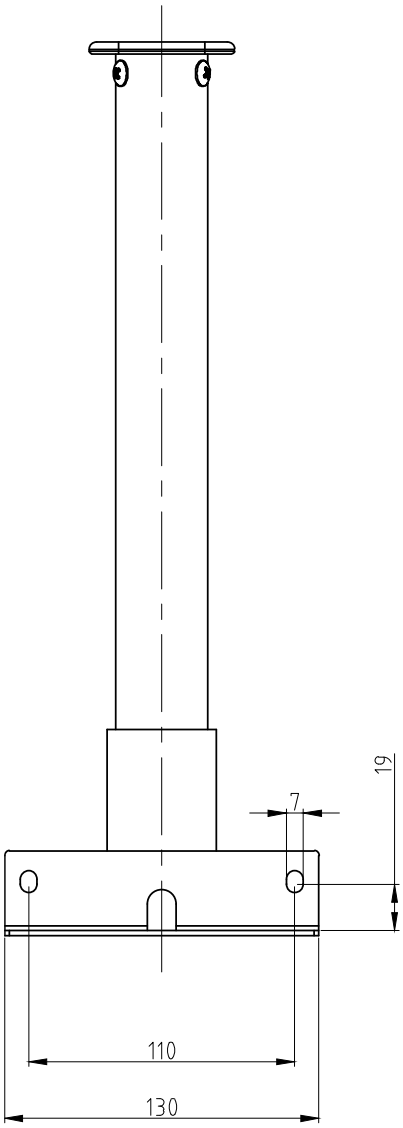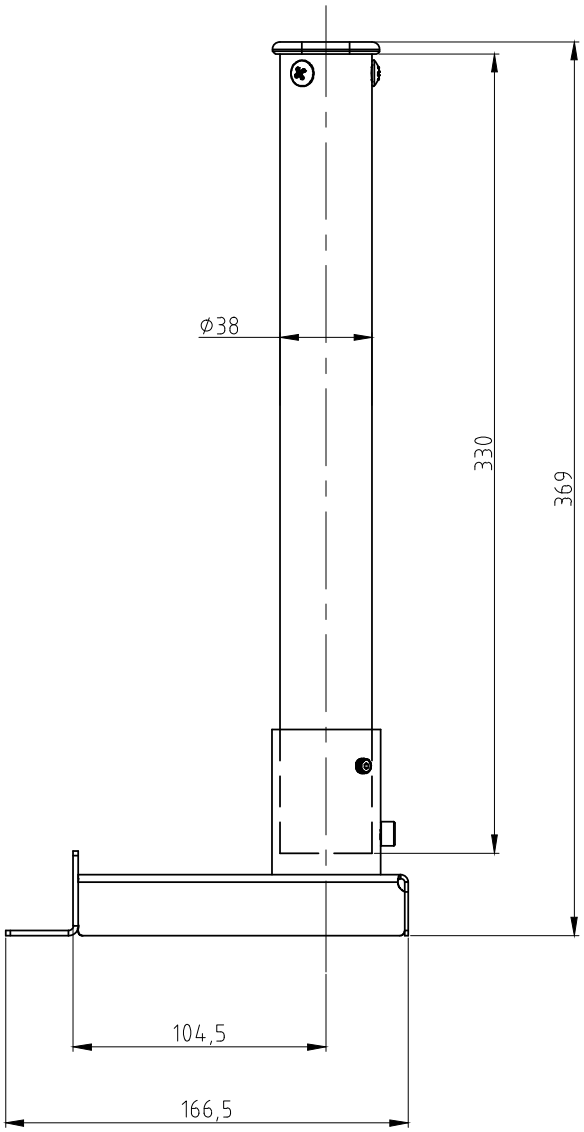
Modèles à 330 mm:



















Modèles à 600 mm:

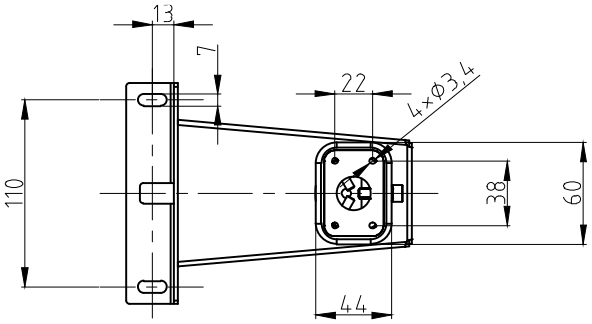

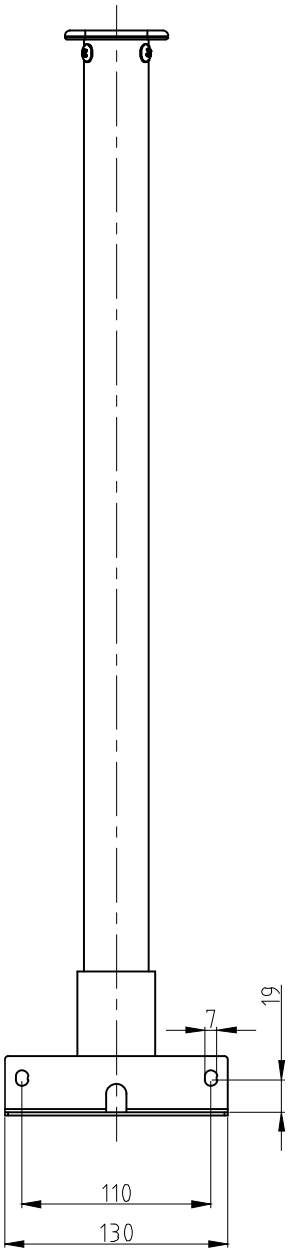

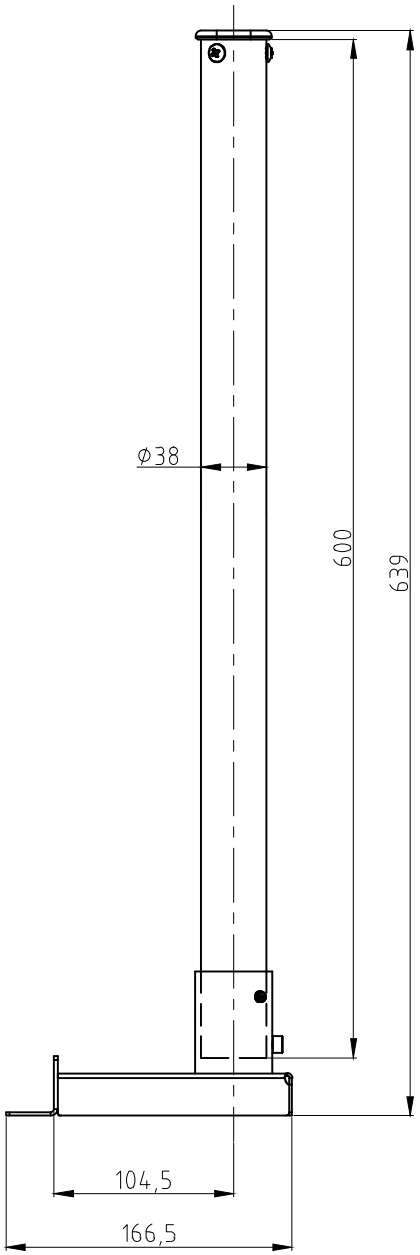

2 Etendue de la livraison


 **A** Pied de statif 1 x	 **B** Tuyau de statif 1 x	 **C** Support de l'afficheur 1 x
 **S1** M6 x 16 4 x	 **S2** Rondelle élastique 4 x	 **S3** Rondelle intercalaire 4 x
 **S4** M6 x 12 1 x	 **S5** M6 x 10 2 x	 **S6** M5 x 16 3 x
 **S7** M4 x 10 4 x	 **S8** Pied réglable 1 x	 **S9** Écrou M6 1 x

3 Installation

Montage du pied de statif à la plateforme:

1. Positionner le pied du statif **(A)** au milieu par-dessus des perçages sur le côté de la plateforme.
2. D'abord enficher la rondelle élastique **(S2)** et ensuite la rondelle intercalaire **(S3)** sur la vis **(S1)** (4 x).
3. Visser à fond le pied du statif.

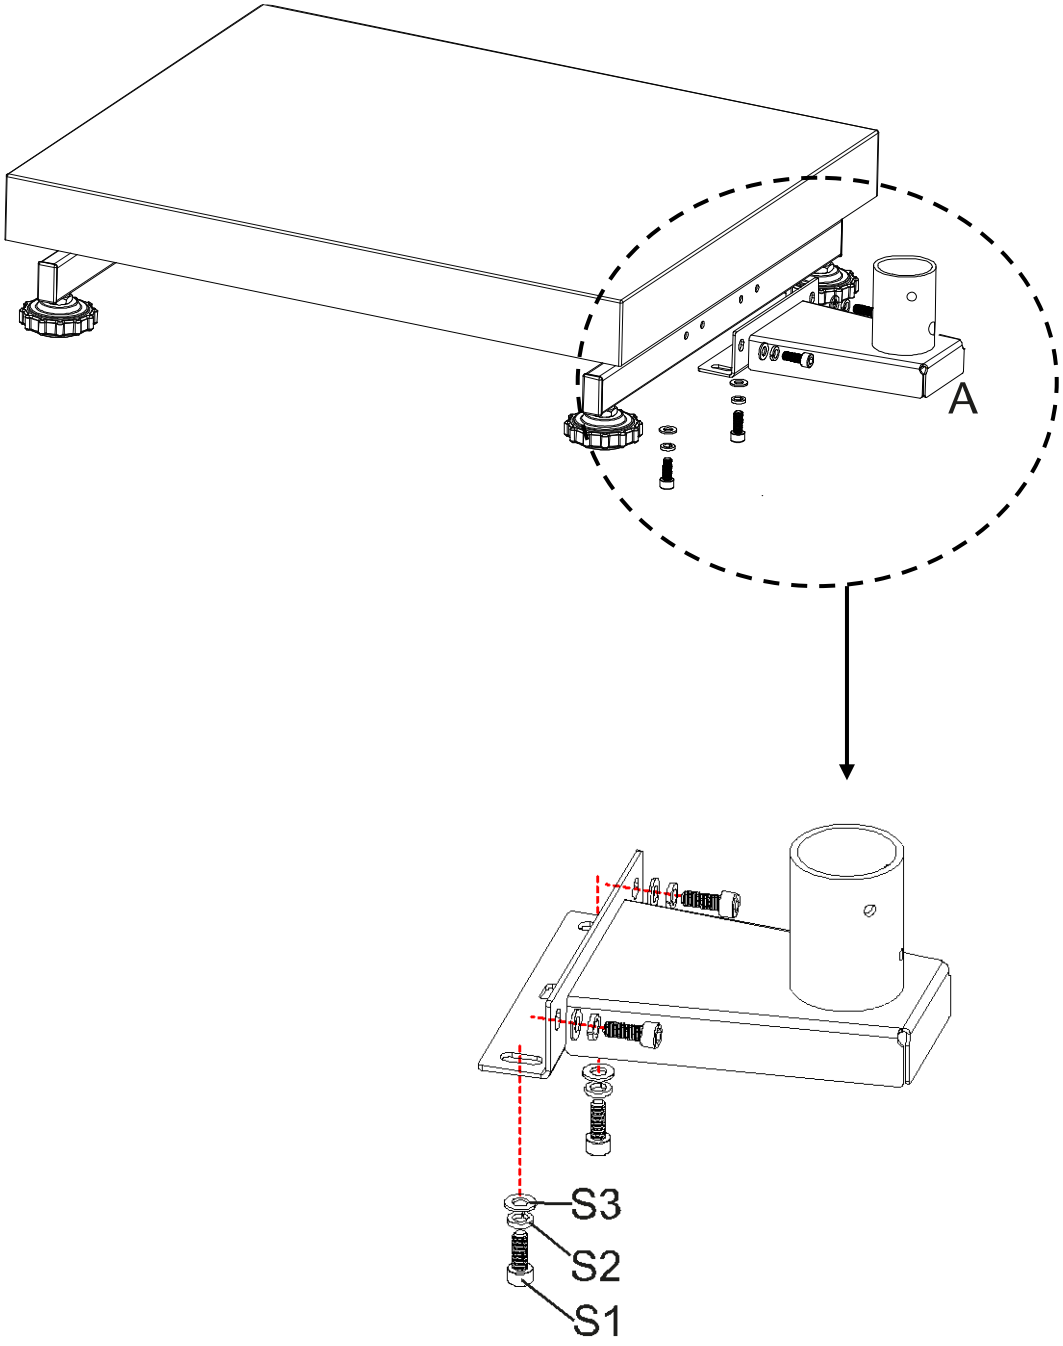   Veillez à ce qu'aucun câble ne soit coincé ou endommagé.




Montage du tuyau de statif au pied du statif:

4. Dévisser les vis **S4** et **S5** du tuyau de statif.

5. Enficher le tuyau de statif **(B)** dans le pied du statif. Veillez à ce que le perçage du tuyau de statif coïncide avec le perçage **S4**.

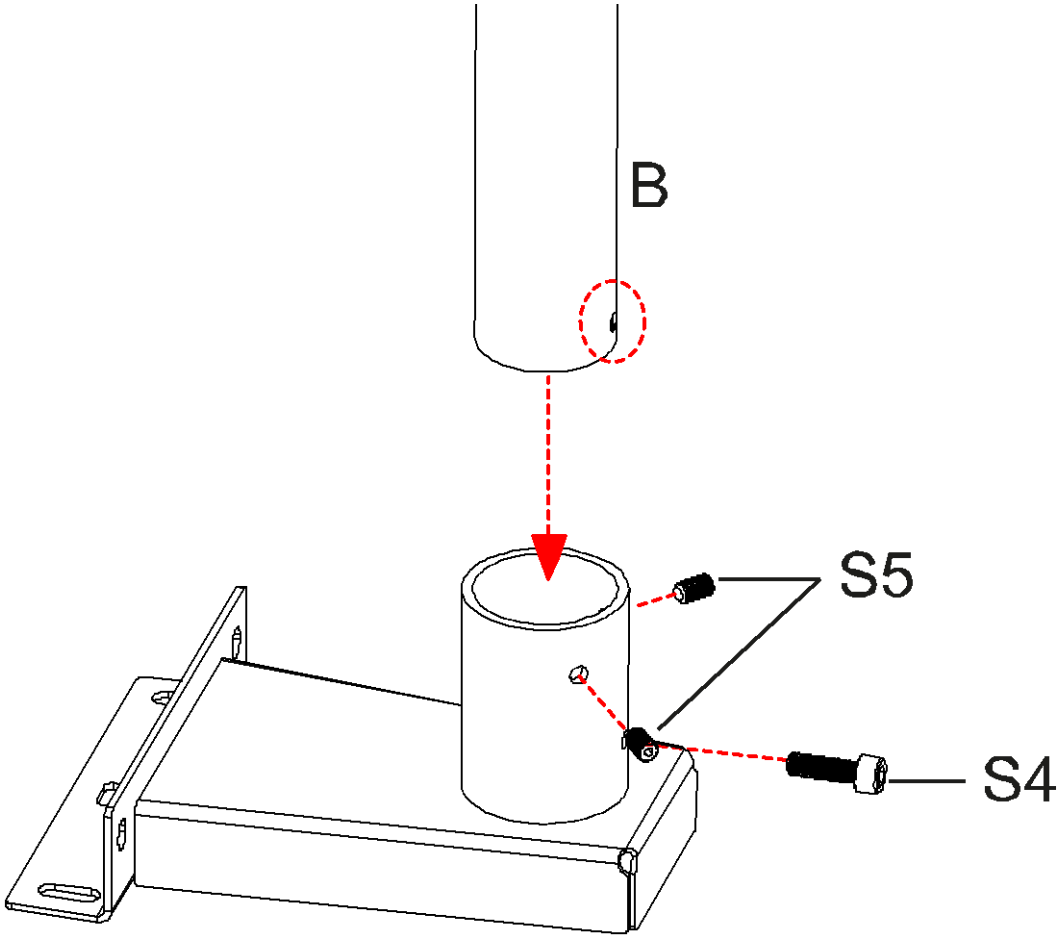
6. Revisser les vis **S5** et fixer le tuyau de statif à l'aide de la vis **S4**.



7. Visser l'écrou **S9** sur le pied réglable **S8**.

8. Visser le pied réglable avec l'écrou dans le tube du trépied par le bas.

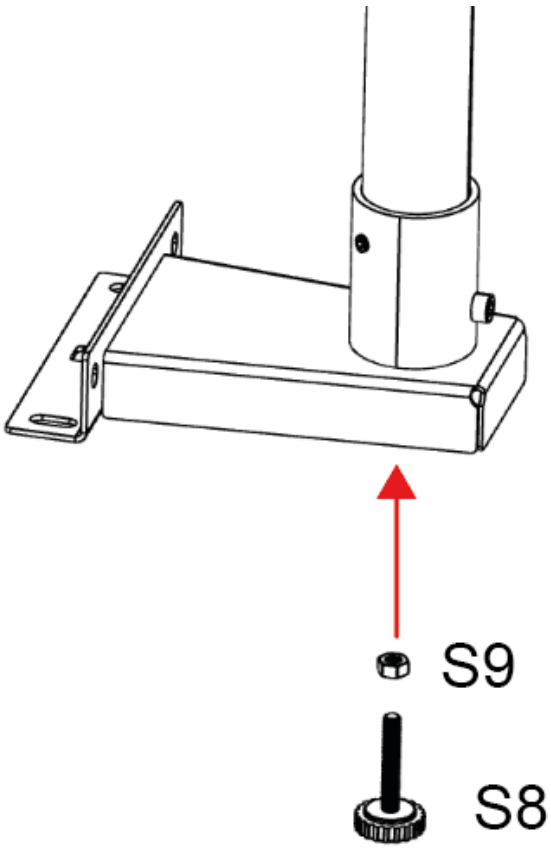
9. Dévisser le pied réglable jusqu'à ce qu'il touche le sol et le fixer à l'aide de l'écrou **S9**.



Montage de l’afficheur au tuyau de statif:

10. Enficher le support de l’afficheur **(C)** dans le tuyau du statif et fixer à l’aide des vis **S6**.

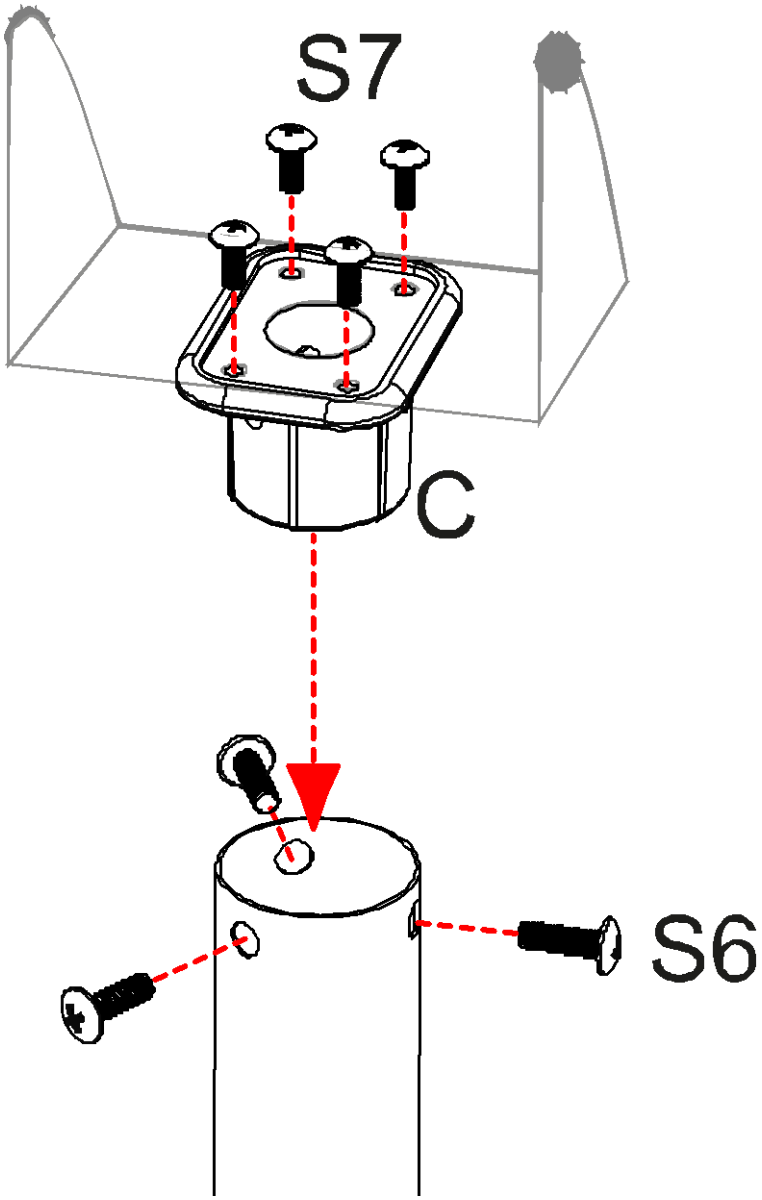11. Fixer l’afficheur au support pour l’afficheur à l’aide des vis **S7**.


S7
C
S6