
KERN DLB 160-3A

Dessiccateur avec affichage graphique intuitif et guidage pas à pas de l'utilisateur en 6 langues

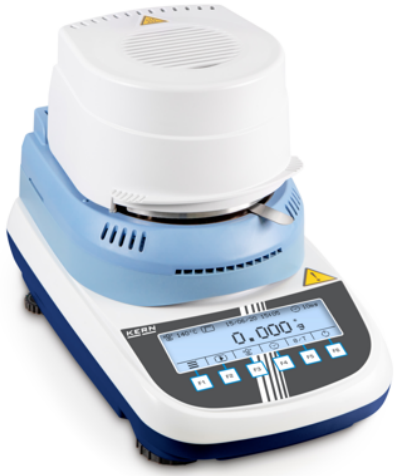

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DLB 160-3A
Model-Serie	DLB
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Analyseur d'humidité
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761243361
Modèle prédécesseur	DLB 160-3A-2.020a
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	160 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g

Données techniques - Construction	
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	100 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	11 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Tension d'entrée	220 V -240 V AC; 50Hz, 60Hz
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,003 g
Capacité de mesure [Max]	160 °C
Poids minimum (USP)	2 g
Lisibilité (humidité)	0,01%
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	4 s
Plage de tarage	160 g
Temps de préchauffage	120 min
Portée Max	160 g

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	75 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C

Température ambiante minimale	5 °C
Humidité minimale	45 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	280×450×400 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	4,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	800 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Analyse de l'humidité

Température de séchage minimale	35 °C
Température de séchage maximale	160 °C

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127
Étalonnage de la température ISO	964-305

Les fonctions

Standard



Option

