


FOLLETO DEL PRODUCTO

SAUTER CK 30-Y4

Fecha: 29.04.2025

ESPAÑOL

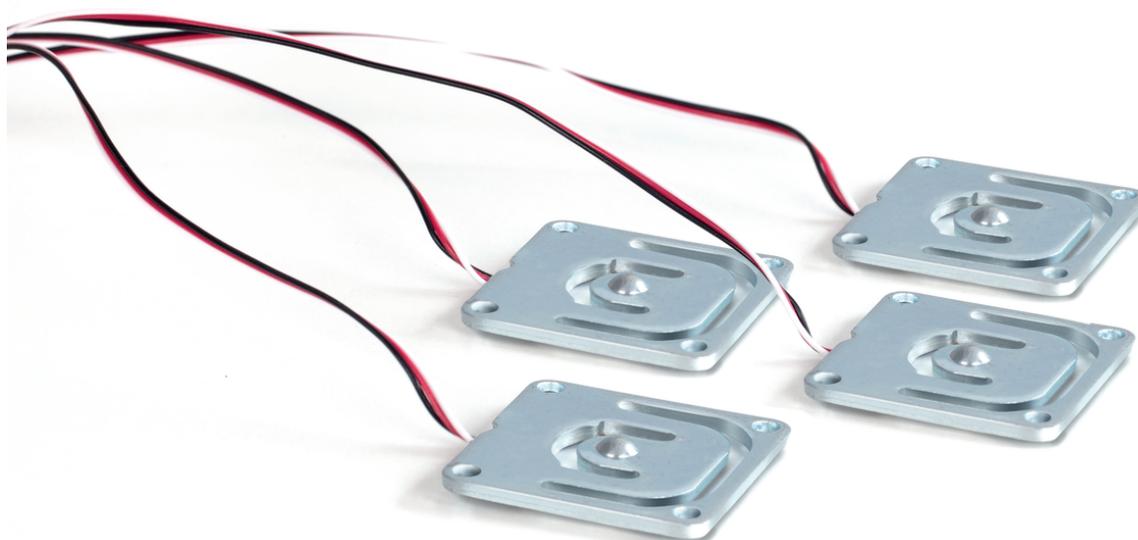

Célula de pesaje miniturizada de acero aleado

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Alta precisión (error combinado 0,05% F.S.)
- Constructiva muy bajo
- Conforme a RoHS
- Alcance de suministro: 4 piezas
- Circuito de cuarto de puente: 4 células de pesaje se unen en un puente completo
- No requiere caja de conexiones
- Sin compensación de esquinas
- Apto, por ej., para la construcción de balanzas pesapersonas, de cocina o de correo u otras balanzas con una altura constructiva mínima

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	CK 30-Y4
Serie de modelos	CK Y4
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Células de medición
Grupo de productos	Células de carga

Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
--------------------------	---------------------------------------

Código EAN (Modelo)	4045761246386
---------------------	---------------

Número del arancel aduanero	84239010
-----------------------------	----------

CE Label	sí
----------	----

Datos técnicos - Primarios

Direcciones de fuerza	compresión
-----------------------	------------

Clase OIML	C1
Capacidad de pesada	120 kg

Datos técnicos - Construcción

Protección IP	IP65
Material	acero, galvanizado
Dimensiones (An×Pr×Al)	34×34×4,5 mm
Longitud del cable	0,45 m
Fuerza de montaje hacia dentro	Punto de apoyo
Fuerza de montaje hacia fuera	4x Durchgangsbohrung Ø3,1mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tensión de excitación mín.	9 V
Tensión de excitación máx.	12 V

Datos técnicos - Sistema de medición

Salida de fondo de escala	1,8 mV/V
error combinado	0,05%
conexión de la célula de carga	4 conductores
aplicaciones de medición	masa

Datos técnicos - Condiciones ambientales


Temperatura de uso (mín.)	-10 °C
Temperatura de uso (máx.)	60 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	34×34×2 mm
Peso bruto	0,10 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
CJ P2	Caja de conexiones SAUTER CJ P2
CJ P4PG	Caja de conexiones SAUTER CJ P4PG
CJ P4	Caja de conexiones SAUTER CJ P4

SERVICIOS

Modelo	Descripción
965-411	Ensamblaje de los componentes (< 50kg) 965-411
963-261V	Calibración DAkkS 963-261V
970-010	Extensión de la garantía (+3 años) KERN 970-010

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Direcciones de fuerza	Clase OIML	Capacidad de pesada
CK 10-Y4	compresión	C1	40 kg
CK 30-Y4	compresión	C1	120 kg
CK 50-Y4	compresión	C1	200 kg